


Kanlux

28686 FT1500 66W-840-RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339286864

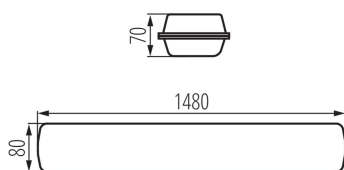

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymiana pękniętej osłony/szyby: tak

Wymienne źródło światła: nie

Długość [mm]: 1480

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 70

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 66

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 10000

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤3

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: X115/Y105

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 152

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷35

Typ klosza: ryflowany

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Kanlux

28686 FT1500 66W-840-RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo: 10

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2250

Gramatura [g]: 2470

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 150.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Waga kartonu [kg]: 2.47

Szerokość kartonu [cm]: 9


Wysokość kartonu [cm]: 7.5

Długość kartonu [cm]: 150.5

Objętość kartonu [m³]: 0.010159

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

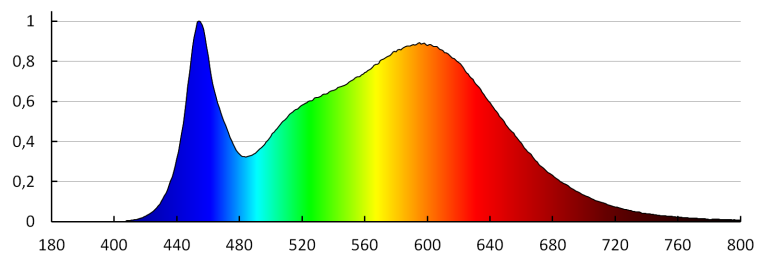

Kanlux

28686 FT1500 66W-840-RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

KANLUX S.A. (kat 28686) FT1500 66W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28686) FT1500 66W-840-RYF
Lamps: 1 x FT1500 66W-840-RYF

