


# Kanlux

## 28858 FT1500 43W-840-OPL

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339288585

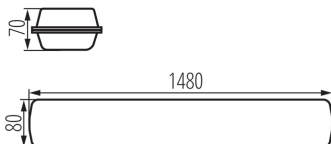

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wymienne źródło światła:** nie

**Długość [mm]:** 1480

**Szerokość [mm]:** 80

**Wysokość [mm]:** 70

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Moc maksymalna [W]:** 43

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** PC

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 6100

**Barwa światła:** biała

**Temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤3

**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Kąt świecenia [°]:** X130/Y110

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 142

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷40

**Typ klosza:** opalowy

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych:** A++,A+,A

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

Oprawa pyłoszczelna LED

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo:** 10

**Stopień IK:** 08

**Stopień IP:** 65

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 2190

**Gramatura [g]:** 2420

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 150

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7

**Waga kartonu [kg]:** 2.42

**Szerokość kartonu [cm]:** 11


**Wysokość kartonu [cm]:** 7

**Długość kartonu [cm]:** 150

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.01155

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer BK/K/0163/01/2019, ważny do 2024-08-07

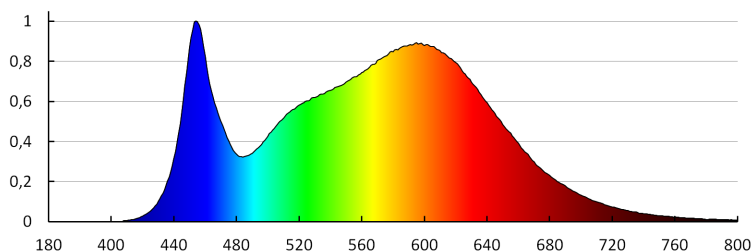

# Kanlux

## 28858 FT1500 43W-840-OPL

Oprawa pyłoszczelna LED

KANLUX S.A. (kat 28858) FT1500 43W-840-OPL / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28858) FT1500 43W-840-OPL  
Lamps: 1 x FT1500 43W-840-OPL

