

Kanlux

28932 ROUNDA V2LED12W-WW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339289322

IP
44/20

EA
SY
Installation

LED
technology



Kanlux ROUNDA V2LED — це нова версія популярних круглих світильників для використання у внутрішніх приміщеннях. Ці світильники поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 20

Діаметр (мм): 169

Монтажний отвір (мм): Ø158

Довжина проводу (м): 0.05

Інтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 12

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 720

Колір лампи: теплий білий

Колірна температура (К): 3000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 60

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з

Kanlux

28932 ROUNDA V2LED12W-WW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)



енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 44/20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 230

Граматура [г]: 318.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 18.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 22


Вага коробки [кг]: 9.5499

Ширина коробки [см]: 34.5

Висота коробки [см]: 24

Довжина коробки [см]: 58

Обсяг коробки [м³]: 0.048024

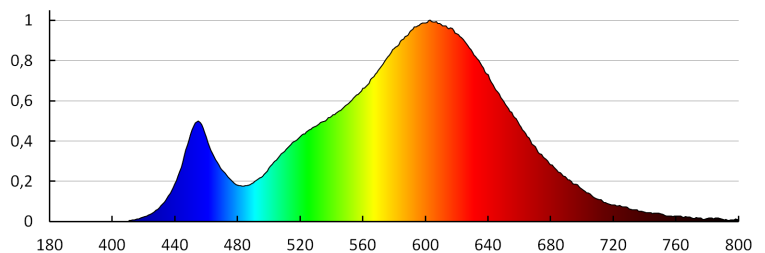

KANLUX S.A. (kat 28932) ROUNDA V2LED 12W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28932) ROUNDA V2LED 12W-WW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED12W-WW-W

