

Kanlux

28937 ROUNDА V2LED6W-NW-W

Светильник типа downlight (направленного света)



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Может монтироваться на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Замена разбитой крышки/стекла: да

Сменный источник света: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина провода [м]: 0.05

Глубина [мм]: 20

Диаметр [мм]: 120

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: 6

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 330

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Угол свечения [°]: 110

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: Свободные концы проводов

Сечение кабеля [мм²]: 0.75

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++,A+,A



Kanlux


28937 ROUNDA V2LED6W-NW-W

Светильник типа downlight (направленного света)

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Степень защиты IP: 44/20

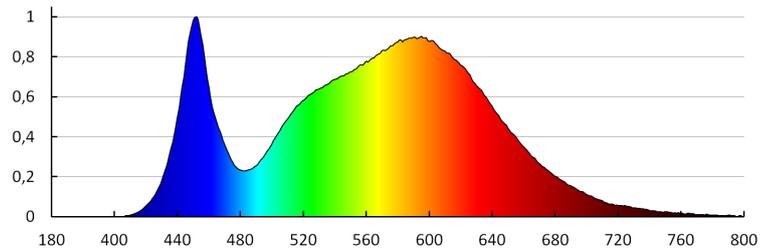

KANLUX S.A. (kat 28937) ROUNDA V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28937) ROUNDA V2LED6W-NW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-NW-W

