
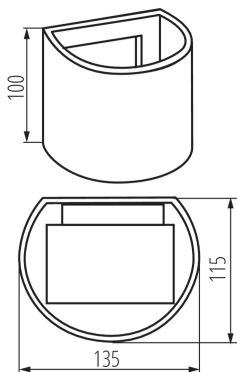


Kanlux

28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Фасадний світильник

5905339289919

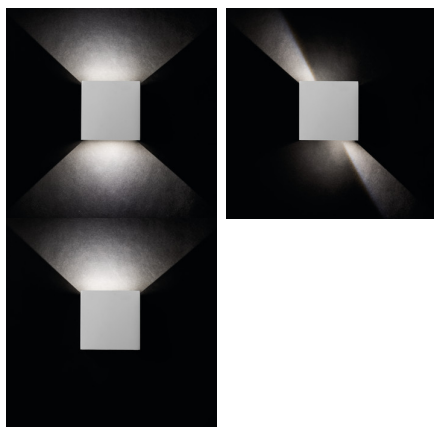

Основною перевагою світлодіодів Kanlux REKA LED є використання світлодіодів, які не втрачають своєї яскравості під час використання. Візуально цікавим є світловий ефект, який створює лампа при включенні, а також вільне регулювання світлового променя за допомогою маскуючих закриттів. Kanlux REKA LED може використовуватися при фасадному освітленні будівель.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: графітний
Місце монтажу: для установки на стіні
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Wykrywanie ruchu: ні
Замінні джерела світла: ні
Напрямок освітлення світильника: вгору і вниз
Довжина (мм): 135
Ширина (мм): 115
Висота (мм): 100
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50/60
Потужність максимальна (Вт): 7
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Тип діода: LED COB
Світловий потік (лм): max 380
Колір лампи: біла
Колірна температура (К): 4000
Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6
Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80
Тривалість роботи (год): 30000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000
Кут освітлення (°): max 90
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷35
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з'єднання: клемник гвинтовий
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1
Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Документ створено: 06.07.2020, 12:00

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Фасадний світильник



Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 570

Граматура [г]: 678

Довжина споживчої упаковки [см]: 15

Ширина споживчої упаковки [см]: 12

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 13.56

Ширина коробки [см]: 31


Висота коробки [см]: 25

Довжина коробки [см]: 62

Обсяг коробки [м³]: 0.04805


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Регулювання кута світіння

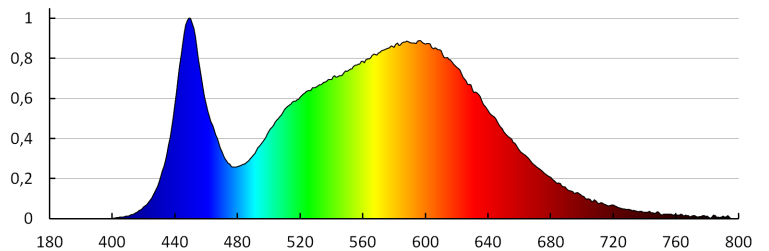

KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-GR

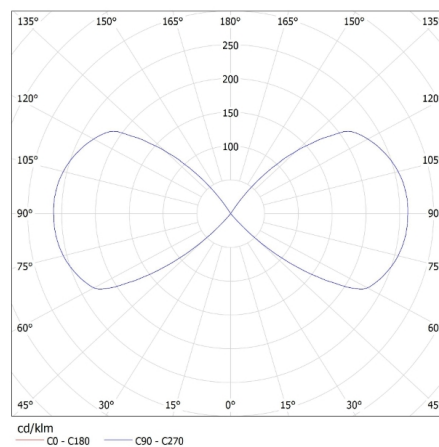

Dokument utworzono: 08.07.2020, 12:00

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK