

Kanlux



29172 INVO OP 77-L-GR

Архітектурний світильник зі змінним джерелом світла

5905339291721



XXL
size

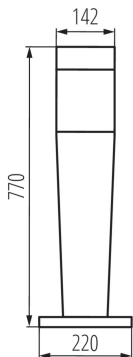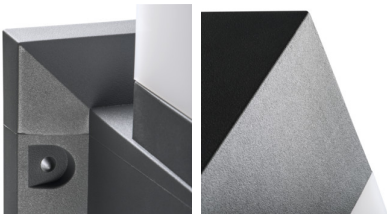

Kanlux INVO OP — це серія зовнішніх архітектурних світильників. Вся родина складається зі стійок та фасадного світильника. В світильниках Kanlux INVO буде використовуватися світло ваших улюблених кольорів, оскільки вони адаптовані для змінних джерел світла з цоколем E27.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: графітний

Місце монтажу: для установки на підставі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 220

Ширина (мм): 220

Висота (мм): 770

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 20

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷1,5

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2470

Граматура [г]: 3130

Довжина споживчої упаковки [см]: 26.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 26.5

Kanlux

29172 INVO OP 77-L-GR

Архітектурний світильник зі змінним джерелом світла



Висота споживчої упаковки [см]: 83.5

Вага коробки [кг]: 3.13

Ширина коробки [см]: 26.5

Висота коробки [см]: 83.5

Довжина коробки [см]: 26.5

Обсяг коробки [м³]: 0.058638

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Молочный плафон