





# Kanlux

## 29220 STATO LED 30W-B

Прожектор заливаючого світла LED

5905339292209



Kanlux STATO LED - це переносний прожектор з високим ступенем герметичності (IP65). Рекомендується в якості джерела світла при виконанні ремонтних або будівельних робіт. Регулювання кута нахилу прожектора і штатива дозволяє освітлювати поверхню у багатьох площинах, забезпечує більш високий індекс перенесення кольорів, ніж у більшості прожекторів ( $CRI \geq 80$ ), його можна використовувати всередині приміщень (при ремонті краще видно кольори освітлюваної поверхні). У комплект Kanlux STATO LED входить 2-метровий кабель з штекером.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** На основі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 1m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Вукруwanie ruchu:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Довжина (мм):** 252

**Ширина (мм):** 194

**Висота (мм):** 247

**Довжина проводу (м):** 2

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 30

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 2700

**Колір лампи:** біла

**Колірна температура (К):** 4000

**Рівномірність кольорів (SDCM):**  $\leq 6$

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:**  $\geq 80$

**Тривалість роботи (год):** 25000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:**  $\geq 15000$

**Кут освітлення (°):** 120

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 90

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):**  $-20 \div 35$

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Матеріал захисного скла:** загартоване скло

Документ створено: 06.07.2020, 12:22

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

# Kanlux

## 29220 STATO LED 30W-B

Прожектор заливаючого світла LED



**Матеріал стріли:** сталь

**Тип з'єднання:** Кабель зі штекером

**Тип провода:** H05RN-F

**Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]:** 1

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

**Ступінь IP:** 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 8

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 8

**Вага нетто одиниці [г]:** 1320

**Граматура [г]:** 1508.75

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 26

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 6.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 25.5


**Вага коробки [кг]:** 12.07

**Ширина коробки [см]:** 29

**Висота коробки [см]:** 31

**Довжина коробки [см]:** 31.5

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.028319

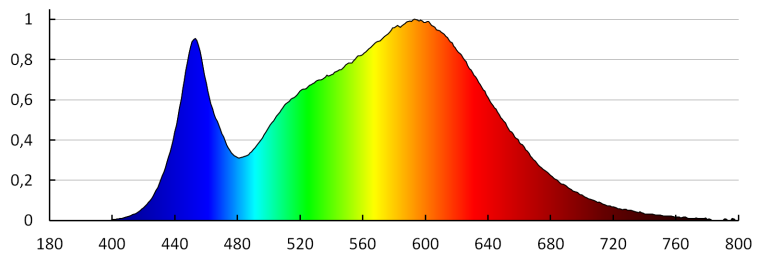

# Kanlux

## 29220 STATO LED 30W-B

Прожектор заливаючого світла LED

KANLUX S.A. (kat 29220) STATO LED 30W-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29220) STATO LED 30W-B  
Lamps: 1 x STATO LED 30W-B

