
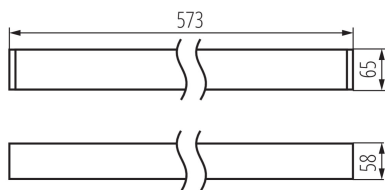


Kanlux

29376 AL 17W-830-MAT-W-NT

Линейный светодиодный светильник

5905339293763



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Направление свечения светильника: низ

Длина [мм]: 573

Ширина [мм]: 58

Высота [мм]: 65

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 17

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1440

Цветность света: тепло-белый

Цветовая температура [K]: 3000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L80B10

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: X85/Y95

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 85

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : матовый

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++,A+,A

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

Date of issue: 08.09.2020, 12:22

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

29376 AL 17W-830-MAT-W-NT


Линейный светодиодный светильник

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 1
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 1
Вес нетто единицы [г]: 1350
Граматура [г]: 1530
Длина потребительской упаковки [см]: 74.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 11
Высота потребительской упаковки [см]: 7
Вес коробки [кг]: 1.53
Ширина коробки [см]: 11
Высота коробки [см]: 7
Длина коробки [см]: 74.5
Объем коробки [м³]: 0.005737


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

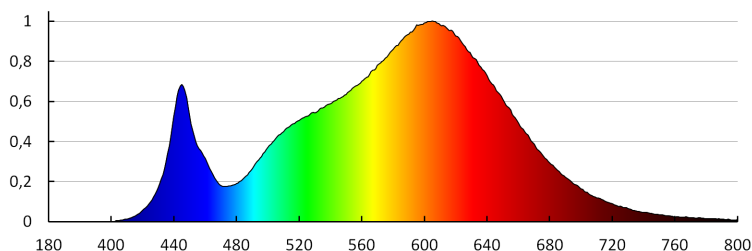

KANLUX S.A. (kat 29376) AL 17W-830-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29376) AL 17W-830-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL 17W-830-MAT-NT

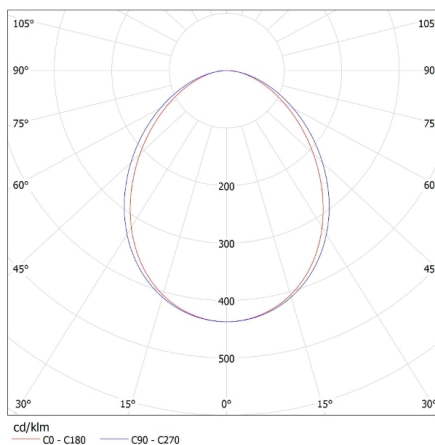

Date of issue: 08.09.2020, 12:22

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

29376 AL 17W-830-MAT-W-NT

Линейный светодиодный светильник

АКСЕССУАРЫ:**32540** ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm

**32541** ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm

**32542** ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте

**29557** ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

**27109** KLOSZ MPR AL 11W/17W

Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W,(27109)

