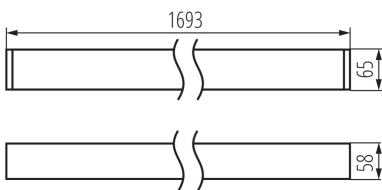



**Kanlux****29485 AL 35W-840-MAT-W-NT**

Линейный светодиодный светильник

5905339294852

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ:****Цвет:** белый**Место монтажа:** для установки на потолке**Место использования:** внутри**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**  
0,5m**Возможность взаимодействия с диммером:** нет**Сменный источник света:** нет**Направление свечения светильника:** низ**Длина [мм]:** 1693**Ширина [мм]:** 58**Высота [мм]:** 65**Встроенный светодиодный источник света:** да**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:****Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC**Номинальная частота [Гц]:** 50**Максимальная мощность [Вт]:** 35**Класс защиты от поражения электрическим током:** I**Материал плафона:** пластмасса**Вид светодиода:** LED SMD**Световой поток [лм]:** 3550**Цветность света:** белая**Цветовая температура [K]:** 4000**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80**Срок службы [ч]:** 50000**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L80B10**Количество циклов включения/выключения:** ≥30000**Угол свечения [°]:** X85/Y95**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 101**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25**тип плафона :** матовый**Материал корпуса:** сплав алюминия**Вид соединения:** клеммник самозажимной**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 1,5÷2,5**Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности:** A++,A+,A**Время разгорания лампы [с]:** ≤1**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5**Степень защиты IP:** 20

Date of issue: 08.09.2020, 13:38

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU



## 29485 AL 35W-840-MAT-W-NT


Линейный светодиодный светильник

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука  
**Как упаковано:** 1  
**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1  
**Количество штук в групповой упаковке:** 1  
**Вес нетто единицы [г]:** 2900  
**Граматура [г]:** 3340  
**Длина потребительской упаковки [см]:** 182  
**Ширина потребительской упаковки [см]:** 11  
**Высота потребительской упаковки [см]:** 7  
**Вес коробки [кг]:** 3.34  
**Ширина коробки [см]:** 11  
**Высота коробки [см]:** 7  
**Длина коробки [см]:** 182  
**Объем коробки [м³]:** 0.014014


### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

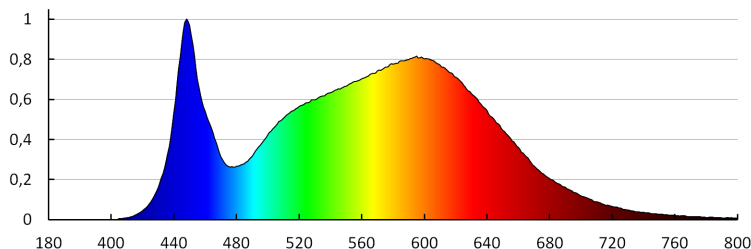

KANLUX S.A. (kat 29485) AL 35W-840-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29485) AL 35W-840-MAT-W-NT  
Lamps: 1 x AL 35W-840-MAT-NT

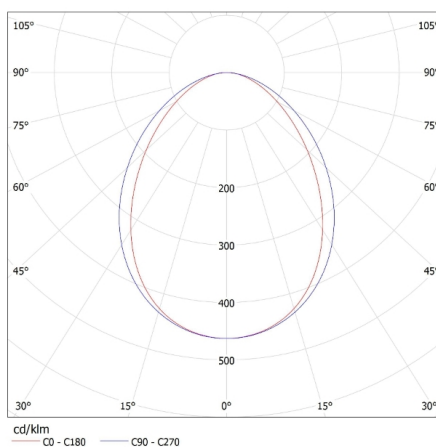

## 29485 AL 35W-840-MAT-W-NT

Линейный светодиодный светильник

### АКСЕССУАРЫ:

**32540** ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



**32541** ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



**32542** ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте



**29557** ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

