

# Kanlux

## 29582 AREL LED DL 6W-NW



Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339295828

IP  
65/20

ultra  
SLIM  
panel

HIGH  
quality



Kanlux AREL LED - це нове сімейство світильників типу downlight, не оснащених стрілою. Високий ступінь захисту IP65/20 і унікальний, простий, але незвичайний дизайн дозволяють Kanlux AREL LED вписатися у будь-який інтер'єр. Завдяки унікальному дизайну, товщина панелі складає всього 9 мм - це найтонша панель з доступних на ринку.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Довжина (мм):** 76

**Ширина (мм):** 76

**Висота (мм):** 23

**Монтажний отвір (мм):** 60x60

**Зінтегроване люмініцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 6

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** PMMA

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 490

**Колір лампи:** біла

**Колірна температура (К):** 4000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 15000

**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥30000

**Кут освітлення (°):** 120

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 82

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з**

Документ створено: 06.10.2020, 13:41

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

## 29582 AREL LED DL 6W-NW


Світильник типу downlight (направленого світла)



енергетичними класами: A++,A+,A  
 Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$   
 Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$   
 Ступінь IP: 65/20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука  
 Як упаковано: 100  
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
 Кількість штук у груповій упаковці: 100  
 Вага нетто одиниці [г]: 104  
 Граматура [г]: 138  
 Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5  
 Ширина споживчої упаковки [см]: 3  
 Висота споживчої упаковки [см]: 11  
 Вага коробки [кг]: 13.8  
 Ширина коробки [см]: 22.5  
 Висота коробки [см]: 24.5  
 Довжина коробки [см]: 78  
 Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.042998

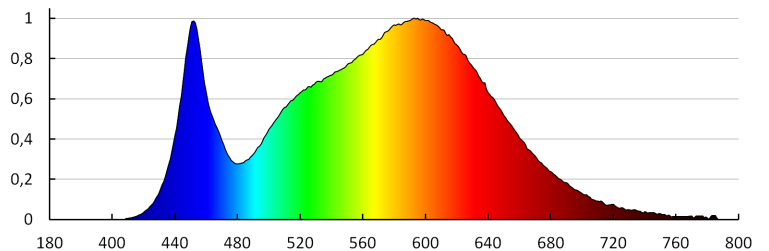

KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW  
 Lamps: 1 x AREL LED DL 6W-NW

