



Kanlux

29644 XLED G95 5W-SW

Светодиодный источник света

5905339296443

1800K
SUPER
WARM

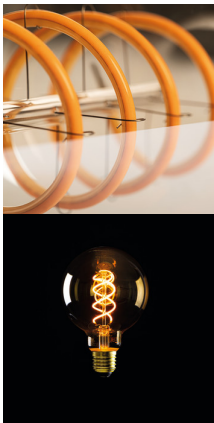

Светодиодная лампочка в декоративной версии Kanlux XLED G95 это уникальная лампа она поможет создать очень уютную атмосферу. Все благодаря чрезвычайно теплomu цвету света и янтарному стеклу, в которое заключена спиральная светодиодная нить. Этот большой светлый шар станет украшением вашего дома, кафе, ресторана или любого другого места, где вы его используете. Это уникальное сочетание декоративности и современных энергосберегающих светодиодных технологий.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: янтарный

Лампа предназначена для акцентного освещения: не применяется

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 140

Диаметр [мм]: 95

Содержание ртути: нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Коэффициент мощности лампы: 0.5

Номинальная мощность [Вт]: 5

Материал плафона: стекло

Источник света: G95

Вид светодиода: LED FILAMENT

Номинальный общий световой поток [лм]: 290

Цветность света: супер теплый

Цветовая температура [K]: 1800

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Цоколь: E27

Номинальный срок службы лампы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Номинальный угол излучения [°]: 320

Номинальный угол излучения [°]: 320

Источники света EЕI: А+

Номинальный ток лампы [mA]: 40

Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 5

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 58

Время зажигания [с]: ≤0,5

Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]: незначительный

Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2

Индикатор преждевременного выхода лампы из строя: <5% po 1000h

коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]:

Date of issue: 04.12.2020, 14:55

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux

29644 XLED G95 5W-SW

Светодиодный источник света



≥90

коэффициент удержания светового потока в конце

номинального срока службы [%]: ≥70

коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥80

Декларация об эквивалентности в отношении

мощности [Вт]: 28

Форма источника света: globe

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 5

Количество штук в промежуточной упаковке: 5

Количество штук в групповой упаковке: 40

Вес нетто единицы [г]: 60

Грамматура [г]: 147.75

Длина потребительской упаковки [см]: 10

Ширина потребительской упаковки [см]: 10

Высота потребительской упаковки [см]: 16


Вес коробки [кг]: 5.91

Ширина коробки [см]: 44

Высота коробки [см]: 35

Длина коробки [см]: 53

Объем коробки [м³]: 0.08162

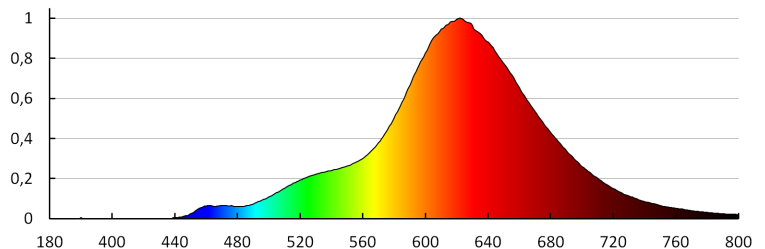

Date of issue: 04.12.2020, 14:35

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.


Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux

29644 XLED G95 5W-SW

Светодиодный источник света

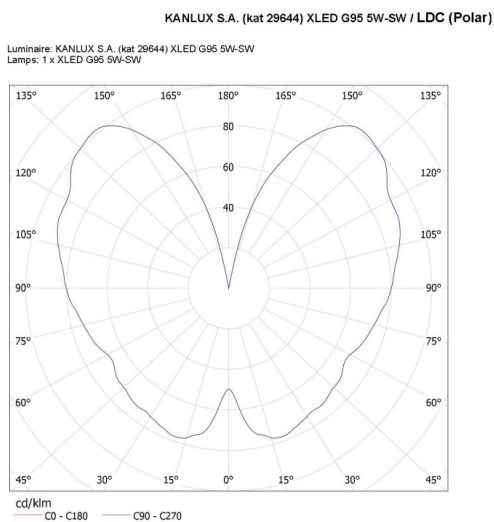

Date of issue: 04.12.2020, 14:35

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU