


# Kanlux

## 29833 LART EL-260-GR

Oprawa elewacyjna

5905339298331

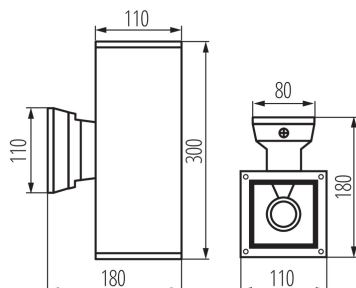

Seria elewacyjnych opraw Kanlux LART to surowa i jednocześnie klasyczna linia opraw fasadowych w obudowie wykonanej z aluminium. Powierzchnia zewnętrzna oprawy wykończona jest w kolorze grafitowym. Kanlux LART perfekcyjnie prezentują się zarówno w pojedynkę jak i w instalacji kilku opraw - subtelnie dopełniając świetlne aranżacje na tarasach czy elewacjach budynków.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** antracyt

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**RAL:** 7016

**Wymienne źródło światła:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** góra i dół

**Długość [mm]:** 110

**Szerokość [mm]:** 180

**Wysokość [mm]:** 300

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Moc maksymalna [W]:** 2x max 60

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** szkło

**Źródło światła:** GLS/CFL/LED

**Trzonek:** E27

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷25

**Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał panelu/ramki:** stop aluminium

**Materiał podstawowy oprawy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** szkło

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

# Kanlux

## 29833 LART EL-260-GR

Oprawa elewacyjna



**Stopień IP:** 54

**DANE LOGISTYCZNE:**

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1