


# Kanlux

## 29856 APUS LED PIR B-NW

Oprawa przyschodowa LED

5905339298560

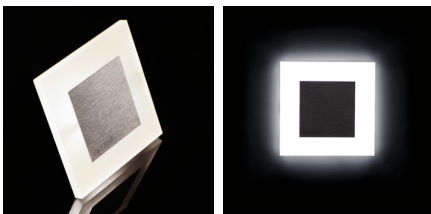

Kanlux APUS to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.

### DANE OGÓLNE:

**Do wbudowania ściennie:** tak

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wykrywanie ruchu:** tak

**Wymienne źródło światła:** nie

**Długość [mm]:** 75

**Szerokość [mm]:** 23

**Wysokość [mm]:** 75

**Długość przewodu [m]:** 0.18

**Wymagana średnica puszki montażowej [Ømm]:** 60

**Wymiary otworu montażowego [mm]:** 60

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** 0.8

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 14

**Barwa światła:** biała

**Temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6

**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000


**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 18

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

**Rodzaj czujnika:** PIR

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

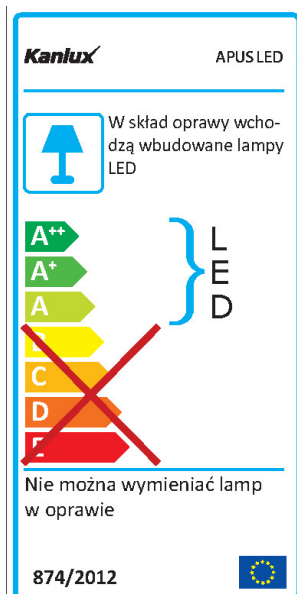

Dokument utworzono: 10.07.2020, 13:31

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

# Kanlux

## 29856 APUS LED PIR B-NW

Oprawa przyschodowa LED

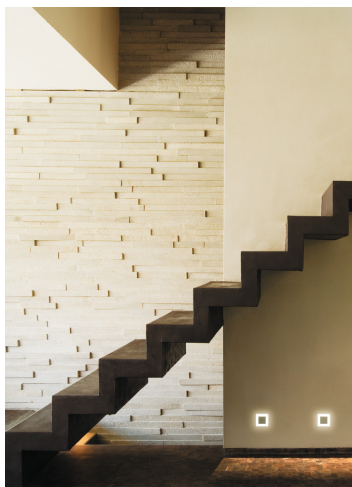

**W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A**

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 60--**

**Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1**

**Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5**

**kąt działania czujnika [°]: H90/V40**

**Stopień IP: 20**

**Zasięg czujnika [m]: max 5**

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary: sztuka**

**Jak pakowane: 100**

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1**

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100**

**Masa jednostkowa netto [g]: 84**

**Gramatura [g]: 102.9**

**Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11**

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5**

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16.5**

**Waga kartonu [kg]: 10.29**

**Szerokość kartonu [cm]: 24**

**Wysokość kartonu [cm]: 34.5**

**Długość kartonu [cm]: 63.5**

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.052578**