



## 31075 SP LED N 6W NW-S

Світильник типу downlight (направленого світла)

8595665310752



SP LED N — це нове покоління світлодіодних світильників SP LED. В них використовуються SMD-світлодіоди. Світильники призначені для монтажу в підвісній стелі з можливістю трансформації в настінний світильник з використанням додаткової рами SP FRAME.

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Довжина (мм):** 121

**Ширина (мм):** 121

**Висота (мм):** 25

**Монтажний отвір (мм):** 105x105

**Довжина проводу (м):** 0.09

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 6

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 390

**Колір лампи:** біла

**Колірна температура (К):** 4000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 15000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥15000

**Кут освітлення (°):** 110

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 65

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Тип проводу:** H03VVH2-F

**Перетин кабелю [мм²]:** 0,75

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з**



## 31075 SP LED N 6W NW-S


Світильник типу downlight (направленого світла)



енергетичними класами: A++,A+,A  
 Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$   
 Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$   
 Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука  
 Як упаковано: 60  
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
 Кількість штук у груповій упаковці: 60  
 Вага нетто одиниці [г]: 126  
 Граматура [г]: 175.83  
 Довжина споживчої упаковки [см]: 14.5  
 Ширина споживчої упаковки [см]: 3  
 Висота споживчої упаковки [см]: 12.5  
 Вага коробки [кг]: 10.5498  
 Ширина коробки [см]: 31  
 Висота коробки [см]: 29  
 Довжина коробки [см]: 50  
 Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.04495

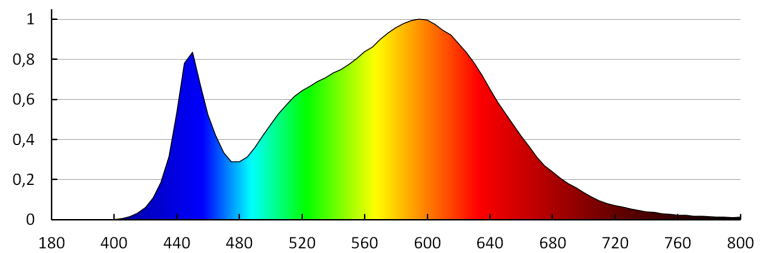

MILEDDO (кат 31075) SP LED N 6W NW-S / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDDO (кат 31075) SP LED N 6W NW-S  
 Lamps: 1 x SP LED N 6W NW-S

