


## 31076 SP LED N 6W WW-R

Світильник типу downlight (направленого світла)

8595665310769



SP LED N — це нове покоління світлодіодних світильників SP LED. В них використовуються SMD-світлодіоди. Світильники призначені для монтажу в підвісній стелі з можливістю трансформації в настінний світильник з використанням додаткової рами SP FRAME.

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Висота (мм):** 25

**Діаметр (мм):** 121

**Монтажний отвір (мм):** Ø105

**Довжина проводу (м):** 0.09

**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 6

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 370

**Колір лампи:** теплий білий

**Колірна температура (К):** 3000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 15000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥15000

**Кут освітлення (°):** 110

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 62

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Тип проводу:** H03VVH2-F

**Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]:** 0,75

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A



## 31076 SP LED N 6W WW-R


Світильник типу downlight (направленого світла)



Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$   
 Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$   
 Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука  
 Як упаковано: 60  
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
 Кількість штук у груповій упаковці: 60  
 Вага нетто одиниці [г]: 106  
 Граматура [г]: 155.67  
 Довжина споживчої упаковки [см]: 14.5  
 Ширина споживчої упаковки [см]: 3  
 Висота споживчої упаковки [см]: 12.5  
 Вага коробки [кг]: 9.3402  
 Ширина коробки [см]: 31  
 Висота коробки [см]: 29  
 Довжина коробки [см]: 50  
 Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.04495

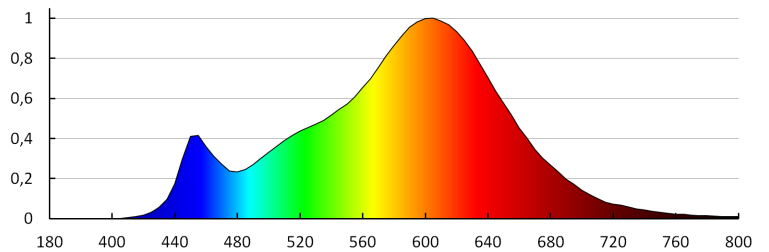

MILEDO (kat 31076) SP LED N 6W WW-R / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31076) SP LED N 6W WW-R  
 Lamps: 1 x SP LED 6W WW-R

