


31080 SP LED N 12W WW-R

Світильник типу downlight (направленого світла)

8595665310806



SP LED N — це нове покоління світлодіодних світильників SP LED. В них використовуються SMD-світлодіоди. Світильники призначені для монтажу в підвісній стелі з можливістю трансформації в настінний світильник з використанням додаткової рами SP FRAME.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Замінні джерела світла:** ні**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**Висота (мм):** 25**Діаметр (мм):** 170**Монтажний отвір (мм):** Ø155**Довжина проводу (м):** 0.09**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 12**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 850**Колір лампи:** теплий білий**Колірна температура (К):** 3000**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80**Тривалість роботи (год):** 15000**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥15000**Кут освітлення (°):** 110**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 71**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** пластмаса**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Тип проводу:** H03VVH2-F**Перетин кабелю [мм²]:** 0,75**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A



31080 SP LED N 12W WW-R


Світильник типу downlight (направленого світла)



Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
 Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
 Ступінь IP: 20


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
 Як упаковано: 40
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1
 Кількість штук у груповій упаковці: 40
 Вага нетто одиниці [г]: 212
 Граматура [г]: 291.75
 Довжина споживчої упаковки [см]: 20
 Ширина споживчої упаковки [см]: 3
 Висота споживчої упаковки [см]: 17.5
 Вага коробки [кг]: 11.67
 Ширина коробки [см]: 34
 Висота коробки [см]: 38.5
 Довжина коробки [см]: 41.5
 Обсяг коробки [м³]: 0.054324

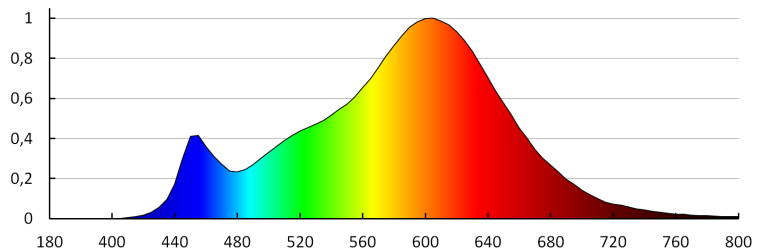

MILEDO (kat 31080) SP LED N 12W WW-R / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31080) SP LED N 12W WW-R
 Lamps: 1 x SP LED 12W WW-R

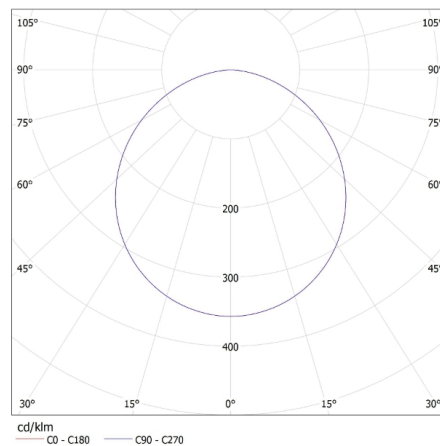

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:33

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.