


Kanlux

32521 TONIL LED W

Настінний світлодіодний світильник

5905339325211



Настінний світлодіодний світильник Kanlux TONIL LED оснащений вимикачем. Еластичний гумовий кронштейн дозволяє направляти освітлення у потрібному напрямку та одночасно надає світильнику цікаву форму.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вмикач: так

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 370

Ширина (мм): 51

Висота (мм): 121

Зінтегроване люмініцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 2.7

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 100

Колір лампи: теплий білий

Колірна температура (К): 3000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥15000

Кут освітлення (°): 30

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 37

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²): 0,5-1,5

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Документ створено: 06.07.2020, 13.23

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

32521 TONIL LED W

Настінний світлодіодний світильник



Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):
360

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):
360

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 300

Граматура [г]: 371.2

Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 19


Вага коробки [кг]: 18.56

Ширина коробки [см]: 31

Висота коробки [см]: 40


Довжина коробки [см]: 65

Обсяг коробки [м³]: 0.0806

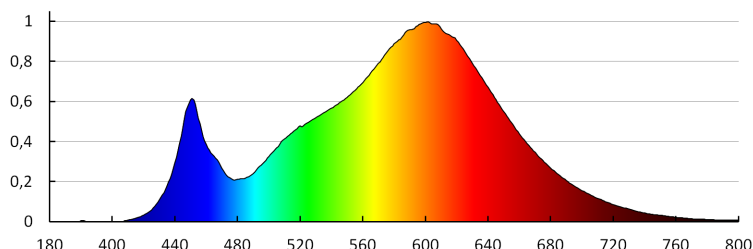

KANLUX S.A. (kat 32521) TONIL LED W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32521) TONIL LED W
Lamps: 1 x TONIL LED W

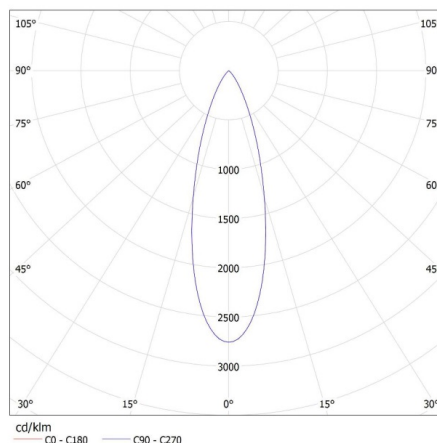

Dokument utworzono: 08.07.2020, 15:23

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK