

# Kanlux

## 33171 TP STRONG LED 75W-NW

Линейный светодиодный светильник

5905339331717



up to  
**130**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Светильник светодиодный линейный ip65 Kanlux TP STRONG – полностью герметичный и создан для специальных задач. Герметичность IP65, устойчивость к механическим повреждениям IK08 и световая отдача 135 лм / Вт — это преимущества, которые выделяют данную серию светильников. Но это не все. Он не вызывает бликов благодаря PF > 0,9. Кроме того, угол распределения света составляет 120°. Характеристики говорят сами за себя, а мы только добавляем еще 5 лет гарантии.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке, для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Сменный источник света:** нет

**Длина [мм]:** 1500

**Ширина [мм]:** 72

**Высота [мм]:** 63

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 75

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 10000

**Цветность света:** белая

**Цветовая температура [K]:** 4000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80


**Срок службы [ч]:** 50000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥30000

**Угол свечения [°]:** X125/Y110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 133

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷40

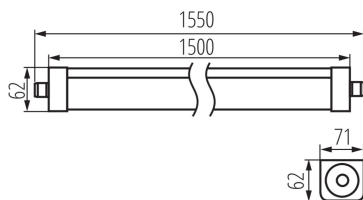

Date of issue: 30.09.2020, 13:48

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

**33171 TP STRONG LED 75W-NW**

Линейный светодиодный светильник

**Материал корпуса:** пластмасса**Вид соединения:** клеммник самозажимной**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5**Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами****энергоэффективности:** A++,A+,A**Время разгорания лампы [с]:** <1**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5**Максимальное количество светильников при сквозном подключении:** 10**Степень защиты IK:** 08**Степень защиты IP:** 65**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 6**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 6**Вес нетто единицы [г]:** 1210**Граматура [г]:** 1433.33**Длина потребительской упаковки [см]:** 157.5**Ширина потребительской упаковки [см]:** 8**Высота потребительской упаковки [см]:** 7**Вес коробки [кг]:** 8.59998**Ширина коробки [см]:** 22**Высота коробки [см]:** 17**Длина коробки [см]:** 160**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.05984**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте