

Kanlux

33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Светодиодная панель для скрытой установки



5905339331816



IP
44/20

HIGH
~100 lm/W

5
WARRANTY
5 years

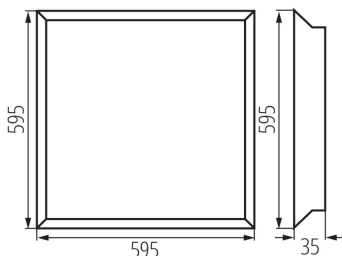

Светодиодная панель KANLUX BLINGO LED— это панели backlight, оснащенные линзами, расширяющими угол излучения света. Светодиодные модули расположены в них на задней стенке панелей и светятся направленно вниз. Модель BLINGO IPR также представляет собой повышенную герметичность (IP44), которая позволяет использовать эту светодиодную панель в местах, подверженных повышенной влажности. Высокая светоотдача 100 лм/Вт), 5 лет гарантии и равномерное излучение света являются его неотъемлемыми преимуществами. Кроме того, в Kanlux вы также найдете целый ряд аксессуаров и крепежных элементов для панелей KANLUX BLINGO.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Изделие не подходит для покрытия

теплоизоляционным материалом: да

Блок питания включен в комплект поставки: да

Длина [мм]: 595

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 35

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 38

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 3800

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 100

Date of issue: 06.11.2021, 08:24

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux

33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Светодиодная панель для скрытой установки



Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Материал панели/рамки: сталь

Вид соединения: клеммник присоединительный

Тип питания: постоянного тока

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 44/20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 5

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 5

Вес нетто единицы [г]: 1550

Граматура [г]: 2302

Длина потребительской упаковки [см]: 62

Ширина потребительской упаковки [см]: 4.5

Высота потребительской упаковки [см]: 68

Вес коробки [кг]: 11.51

Ширина коробки [см]: 26

Высота коробки [см]: 70

Длина коробки [см]: 65


Объем коробки [м³]: 0.1183

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 33181) BLINGO IPR 38W 6060NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33181) BLINGO IPR 38W 6060NW
Lamps: 1 x BLINGO IPR 38W 6060NW

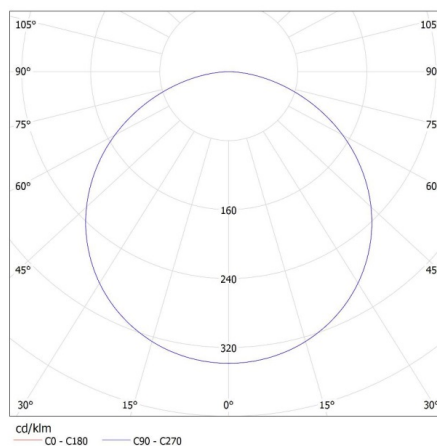

Date of issue: 06.11.2021, 08:24

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Светодиодная панель для скрытой установки

АКСЕССУАРЫ:

28515 BLINGO DALI SET 38W

Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)

