

Kanlux

33226 EMIRES LED W

Настольная лампа LED

5905339332264



Настольная лампа Kanlux EMIREs LED – создана в исключительно элегантном стиле. Она отличается регулировкой по двум осям вращения и пористой текстурой, которая придает светильнику неповторимость и индивидуальность. Серия EMIREs предлагает на выбор два цвета корпуса (черный мат и белый мат), плавную регулировку яркости света и три цветовые температуры (WW_3000K, NW_4000K, CW_6000K). Лампа EMIREs LED удобно сочетает в себе все функции в одной кнопке: включение, изменение цветовой температуры и изменение уровня освещенности. Лампа поставляется в комплекте с адаптером питания и шнуром питания.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: на основании

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Диммируется только с помощью внутренней электронной системы: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Выключатель: да

Длина [мм]: 150

Ширина [мм]: 120

Высота МАХ [мм]: 550

Длина провода [м]: 1

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 5,5

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: max 250

Цветность света: тепло-белый, белая, холодно-белый

коррелированная цветовая температура [K]:

4000/6000/3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Date of issue: 25.02.2022, 15:23

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.


Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux

33226 EMIRES LED W

Настольная лампа LED

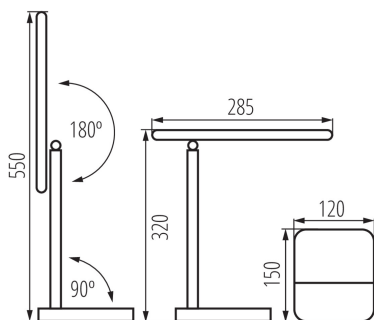

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: Кабель со штекером

Время разгорания лампы [с]: <1

Время зажигания лампы [с]: <0,5

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:
180

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 614

Грамматура [г]: 802.5

Длина потребительской упаковки [см]: 13.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 6

Высота потребительской упаковки [см]: 35

Вес коробки [кг]: 16.05

Ширина коробки [см]: 32.5

Высота коробки [см]: 38

Длина коробки [см]: 55.5

Объем коробки [м³]: 0.068543