

Kanlux





33342 BENO 24W NW-L-W

Светодиодный потолочный светильник

5905339333421

MO
DE
RN
design

LED
technology

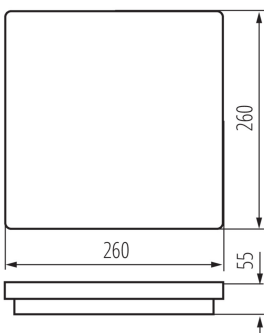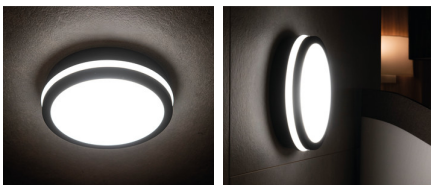

Герметичные потолочные светильники Kanlux BENO — это минимализм с дополнительным световым эффектом. Они созданы по индивидуальному проекту и запатентованы Kanlux, чтобы радовать не только качеством, но и стилем. Имея многолетний опыт, серия была создана в двух цветах в белом и черном. В двух самых востребованных формах, круглая и квадратная. Мы не забыли про людей кто ценит экономичность, оснастив светильники датчиком движения. Обращаем ваше внимание, что светодиодные герметичные светильники BENO отличается высокой устойчивостью к погодным условиям (степень защиты IP54), быстрой и легкой установкой на потолке или на стене и датчиком движения с возможностью регулировки. BENO LED светильник, который благодаря своему дизайну и техническим аспектам можно использоваться в любом интерьере и экстерьере.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Длина [мм]: 260

Ширина [мм]: 260

Высота [мм]: 55

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 2060

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 20000

Date of issue: 10.11.2020, 10:00

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux

33342 BENO 24W NW-L-W

Светодиодный потолочный светильник




Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000
Угол свечения [°]: 110
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 86
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: $-15 \div 35$
Материал корпуса: пластмасса
Вид соединения: клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: $0,5 \div 1,5$
Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A
Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
Степень защиты IP: 54

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 10
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 10
Вес нетто единицы [г]: 656
Граматура [г]: 860
Длина потребительской упаковки [см]: 26.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 6
Высота потребительской упаковки [см]: 26.5
Вес коробки [кг]: 8.6
Ширина коробки [см]: 33
Высота коробки [см]: 29
Длина коробки [см]: 55
Объем коробки [м³]: 0.052635

KANLUX S.A. (kat 33342) BENO 24W NW-L-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33342) BENO 24W NW-L-W
 Lamps: 1 x BENO 24W NW-L-W

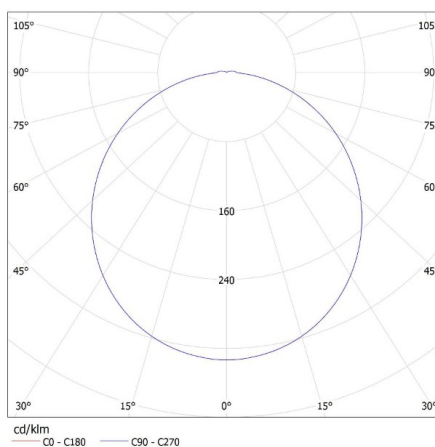

Date of issue: 10.11.2020, 16:00

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU