


Kanlux

33518 XLED G95 4W-SW

Светодиодный источник света

5905339335180

1800K
SUPER
WARM



Светодиодные лампочки декоративные Kanlux XLED G95 DECO это версия поможет создать очень уютную и теплую атмосферу. И все благодаря исключительно теплomu цвету света и янтарному стеклу со спиральной светодиодной нитью. Эта лампочка украсит ваш дом, кафе, ресторан или любое другое место, где вы ее используете. Это уникальное сочетание декоративности, винтажного стиля и современной, энергосберегающей светодиодной технологии.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: янтарный

Лампа предназначена для акцентного освещения: не применяется

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 140

Диаметр [мм]: 95

Содержание ртути: нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Коэффициент мощности лампы: 0.5

Номинальная мощность [Вт]: 4

Материал плафона: стекло

Источник света: G95

Вид светодиода: LED FILAMENT

Номинальный общий световой поток [лм]: 250

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 250

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: супер теплый

коррелированная цветовая температура [K]: 1800

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Цоколь: E27

Номинальный срок службы лампы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000

Номинальный угол излучения [°]: 320

Номинальный ток лампы [mA]: 38

Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 4

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 63

Время зажигания [с]: $\leq 0,5$

Date of issue: 14.11.2022, 15:03

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux

33518 XLED G95 4W-SW

Светодиодный источник света


Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]: незначительный
Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2
Индикатор преждевременного выхода лампы из строя: <5% по 1000h
коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]: ≥90
коэффициент удержания светового потока в конце номинального срока службы [%]: ≥70
коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥80
Декларация об эквивалентности в отношении мощности [Вт]: 25
Форма источника света: globe

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 5
Количество штук в промежуточной упаковке: 5
Количество штук в групповой упаковке: 40
Вес нетто единицы [г]: 52
Граматура [г]: 135
Длина потребительской упаковки [см]: 10
Ширина потребительской упаковки [см]: 10
Высота потребительской упаковки [см]: 16
Вес коробки [кг]: 5.4
Ширина коробки [см]: 44
Высота коробки [см]: 35
Длина коробки [см]: 53
Объем коробки [м³]: 0.08162

KANLUX S.A. (kat 33518) XLED G95 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33518) XLED G95 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G95 4W-SW

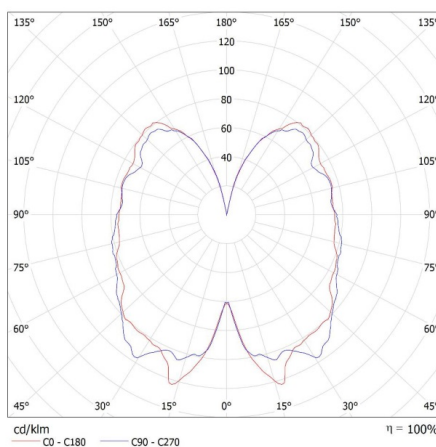

Date of issue: 14.11.2022, 15:03

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU