

# Kanlux


## 33529 KATRO V2LED 24W-WW-W

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339335296

IP  
44/20

EA  
SY  
Installation

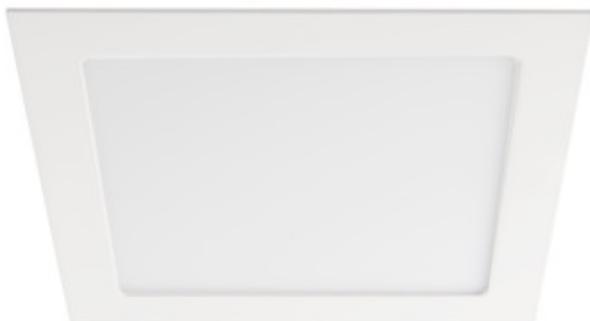

Светильники встраиваемые квадратные светодиодные Kanlux KATRO V2LED – это новая версия светильников KATRO N, популярных квадратных светильников типа downlight для использования во внутренних помещениях. Они сочетают в себе привлекательный внешний вид и обеспечивают высокое качество освещения, благодаря светодиодной технологии. Высокая степень защиты IP44 предотвращает попадание внутрь воды и пыли.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для встроенной установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Длина [мм]:** 300

**Ширина [мм]:** 300

**Высота [мм]:** 20

**Длина провода [м]:** 0.05

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 24

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 1560

**Полезный световой поток источника света Φuse [лм]:** 2700

**Полезный световой поток источника света Φuse [лм]:** в шаре (360°)

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 15000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000

**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 65

Date of issue: 25.02.2022, 20:49

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.


Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

# Kanlux

## 33529 KATRO V2LED 24W-WW-W

Светильник типа downlight (направленного света)

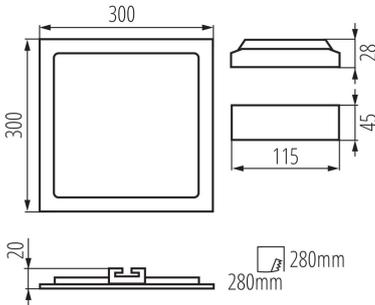

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25**

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Сечение кабеля [мм<sup>2</sup>]: 0.75**

**Время разгорания лампы [с]: ≤1**

**Время зажигания лампы [с]: ≤0,5**

**Степень защиты IP: 44/20**

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 10

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 10

**Вес нетто единицы [г]: 760**

**Граматура [г]: 964**

**Длина потребительской упаковки [см]: 30**

**Ширина потребительской упаковки [см]: 3**

**Высота потребительской упаковки [см]: 34**

**Вес коробки [кг]: 9.64**

**Ширина коробки [см]: 33**


**Высота коробки [см]: 37**

**Длина коробки [см]: 33**

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.040293**

KANLUX S.A. (kat 33529) KATRO V2LED24W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33529) KATRO V2LED24W-WW-W  
Lamps: 1 x KATRO V2LED24W-WW-W

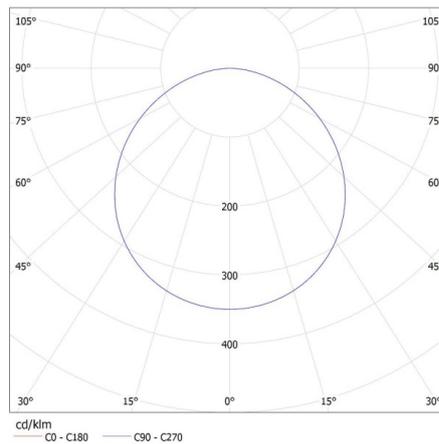

Date of issue: 25.02.2022, 20:49

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.