


Kanlux

00336 ARGUS CT-2117-BR/M

Стельовий точковий світильник

5905339003362

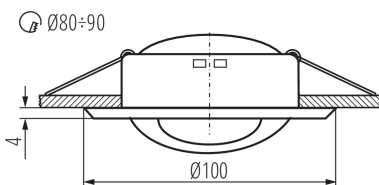

Kanlux ARGUS - найпопулярніший і найпростіший за формою вбудований світильник. Різноманітність форм і кольорів дозволить кожному любителю класики знайти щось для себе. Для світильників Kanlux ARGUS підходять лампочки з цоколем Gx5,3 (12В).

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: латунь матова

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Замінні джерела світла: так

Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях: >35W

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 44

Діаметр (мм): 100

Монтажний отвір (мм): Ø80-90

Довжина проводу (м): 0.12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC

Потужність максимальна (Вт): max 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Джерела світла: MR16

Цоколь: Gx5,3

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 45

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Dokument utworzono: 08.07.2020, 16:10

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

00336 ARGUS CT-2117-BR/M

Стельовий точковий світильник



Вага нетто одиниці [г]: 124
Граматура [г]: 153.2
Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5
Висота споживчої упаковки [см]: 10.5
Вага коробки [кг]: 7.66
Ширина коробки [см]: 25
Висота коробки [см]: 22.5
Довжина коробки [см]: 53
Обсяг коробки [м³]: 0.029813