


iQ-LED

Kanlux

33735 IQ-LED G45E14 4,2W-NW

Светодиодный источник света

5905339337351



Светодиодные лампочки Kanlux IQ-LED созданы с фотобиологической безопасностью, приятную для глаз цветовую температуру и повышенную надежность, и все это в классическом дизайне G45 (шарик). Лампы IQ-LED обеспечивают полный комфорт использования и безопасность, что подтверждено сертификатом TÜV Rheinland.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Лампа предназначена для акцентного освещения: не применяется

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Ширина [мм]: 45

Высота [мм]: 78

Диаметр [мм]: 45

Глубина [мм]: 45

Содержание ртути: нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Номинальная мощность [Вт]: 4.2

Материал: пластмасса

Материал плафона: пластмасса

Источник света: G45

Вид светодиода: LED SMD

Номинальный общий световой поток [лм]: 470

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 470

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Цоколь: E14

Номинальный срок службы лампы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 40000

Номинальный угол излучения [°]: 240

Date of issue: 14.11.2022, 16:40

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

iQ^{LED}**Kanlux****33735 IQ-LED G45E14 4,2W-NW**


Светодиодный источник света



Номинальный угол излучения [°]: 240
Номинальный ток лампы [мА]: 40
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 112
Время зажигания [с]: ≤0,5
Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]: незначительный
Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2
Индикатор преждевременного выхода лампы из строя: <5% по 1000h
коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]: ≥90
коэффициент удержания светового потока в конце номинального срока службы [%]: ≥70
коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥80
Декларация об эквивалентности в отношении мощности [Вт]: 40
Форма источника света: kulka

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20
Количество штук в промежуточной упаковке: 20
Количество штук в групповой упаковке: 100
Вес нетто единицы [г]: 16
Грамматура [г]: 33.6
Длина потребительской упаковки [см]: 4.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 4.5
Высота потребительской упаковки [см]: 8
Вес коробки [кг]: 3.36
Ширина коробки [см]: 25.5
Высота коробки [см]: 20
Длина коробки [см]: 52.5
Объем коробки [м³]: 0.026775

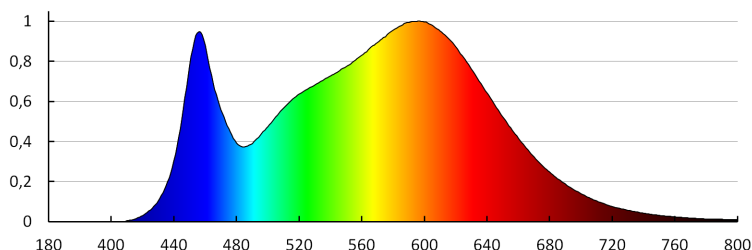

Date of issue: 14.11.2022, 16:40


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

iQ LED**Kanlux****33735 IQ-LED G45E14 4,2W-NW**

Светодиодный источник света

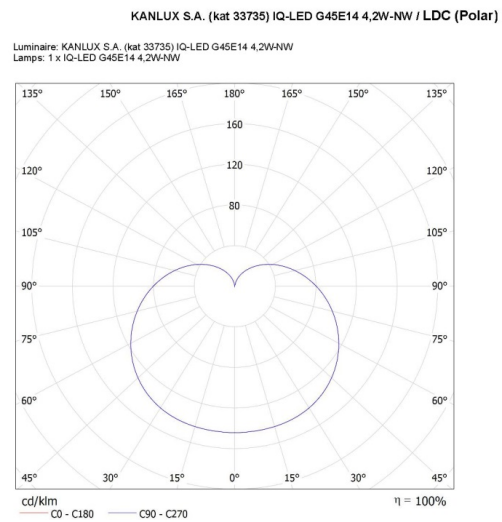

Date of issue: 14.11.2022, 16:40

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU