

# Kanlux

## 33750 DULI LED 4W-NW-L-GR



Настенный светильник

5905339337504

IP  
54

MO  
DE  
RN  
design

LED  
technology

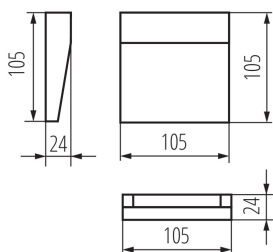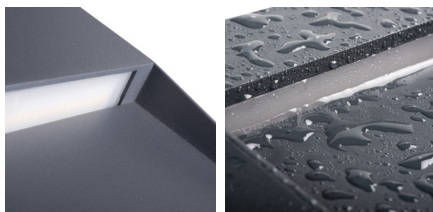

Светильники фасадные Kanlux DULI LED - серия накладных уличных светильников. Современный геометрический дизайн в простой форме придает этой серии универсальный характер. Другими их преимуществами являются матовая поверхность графитового цвета и самая популярная цветовая температура для архитектурных светильников (4000K). Kanlux DULI LED служит декоративным акцентным освещением, освещающим и украшающим не только пространство вокруг здания, но и создавая безопасную атмосферу экстерьера здания. Навесные светодиодные светильники серии DULI LED питаются напряжением 230 В без дополнительных трансформирующих устройств.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** антрацит

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,2m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Шкала цветов RAL:** 7016

**Ширина [мм]:** 105

**Высота [мм]:** 105

**Глубина [мм]:** 24

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 4

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 100

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама** : ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥25000

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 25

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -15÷35

**Материал корпуса:** сплав алюминия

Date of issue: 08.11.2021, 16:06

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

# Kanlux

## 33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Настенный светильник



**Материал защитного стекла:** PC

**Вид соединения:** клеммник присоединительный

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 54

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 20

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 20

**Вес нетто единицы [г]:** 223

**Грамматура [г]:** 268

**Длина потребительской упаковки [см]:** 11.5

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 4

**Высота потребительской упаковки [см]:** 11.5

**Вес коробки [кг]:** 5.36

**Ширина коробки [см]:** 23

**Высота коробки [см]:** 25.5

**Длина коробки [см]:** 24.5

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.014369