

# Kanlux

## 33890 MEBA LED 12-20W NW/WW

Линейный светодиодный светильник

5905339338907



Светильники линейные светодиодные Kanlux MEBA LED - это серия накладных светильников, дополняющая популярное семейство светильников MEBA. Выбор моделей длиной 610 мм (12/20 Вт) и 1200 мм (22/40 Вт), каждая из которых имеет две мощности и две цветовые температуры (3000 / 4000K) в одном корпусе. Серия MEBA LED - это высокая светоотдача (до 125 лм / Вт), срок службы 50 000 часов и 5-летняя гарантия. Дополнительным преимуществом этих светильников является прочный рифленый рассеиватель из ПК.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Длина [мм]:** 600

**Ширина [мм]:** 160

**Высота [мм]:** 62

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 12/20

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 1350(WW) 1500(NW) / 2200(WW) 2300(NW)

**Цветность света:** тепло-белый, белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000/4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥30000

**Угол свечения [°]:** 120

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сталь

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

Date of issue: 25.02.2022, 21:06

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.


Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

# Kanlux

## 33890 MEBA LED 12-20W NW/WW

Линейный светодиодный светильник

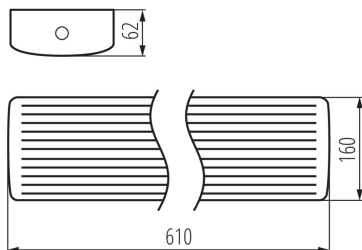

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,75-2

Время разгорания лампы [с]: <1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

### ДАнные ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 6

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 6

Вес нетто единицы [г]: 1030

Граматура [г]: 1350

Длина потребительской упаковки [см]: 62.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 16.5

Высота потребительской упаковки [см]: 6.5

Вес коробки [кг]: 8.1

Ширина коробки [см]: 22

Высота коробки [см]: 35.5

Длина коробки [см]: 65.5


Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.051156

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (12W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (12W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 12W WW

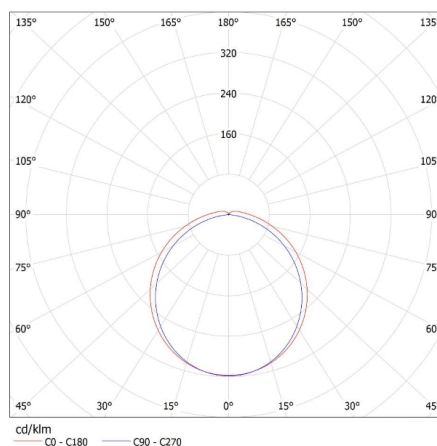

Date of issue: 25.02.2022, 21:06

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU


# Kanlux

## 33890 MEBA LED 12-20W NW/WW

Линейный светодиодный светильник

KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (20W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (20W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 20W WW

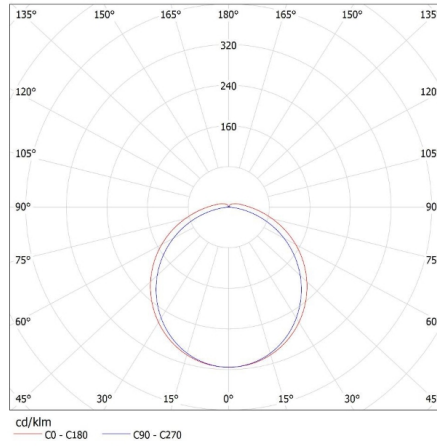

Date of issue: 25.02.2022, 21:06

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU