

Kanlux

34926 SONDA II EL-30 B

Светильник настенно-потолочный

5905339349262



MO
DE
RN
design



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

в комплекте источники света: нет

Высота [мм]: 150

Диаметр [мм]: 220

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 3 x max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: PAR16

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]: 330

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 120

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 6


Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 6

Kanlux

34926 SONDA II EL-30 B

Светильник настенно-потолочный

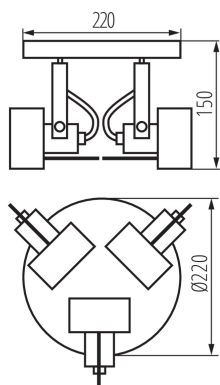

Date of issue: 25.02.2022, 17:14

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.