

Kanlux

34929 SONDA II EL-40 W

Светильник настенно-потолочный

5905339349293



MO
DE
RN
design



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

в комплекте источники света: нет

Длина [мм]: 220

Ширина [мм]: 220

Высота [мм]: 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 4 x max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: PAR16

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]: 330

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 120

Степень защиты IP: 20

ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 6

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 6

Date of issue: 25.02.2022, 17:15

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.


Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux

34929 SONDA II EL-40 W

Светильник настенно-потолочный

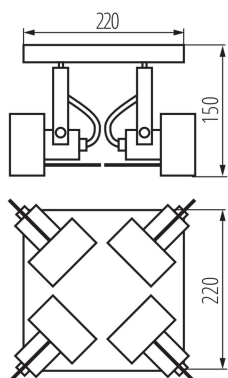

Date of issue: 25.02.2022, 17:15

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU