



Kanlux

04681 LINDA LED-J02

Вбудований світильник

5905339046819



Kanlux LINDA LED — це вбудований світильник з категорії акцентного освітлення. Може встановлюватися як всередині будівель, так і зовні (IP54). Це ідеальне рішення для декоративного додаткового освітлення сходів або сходових майданчиків.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 126

Ширина (мм): 65

Висота (мм): 126

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 1,2

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Тип діода: LED DIP

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 3800-4200

Тривалість роботи (год): 20000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0.75

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 40

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 40

Вага нетто одиниці [г]: 336

Граматура [г]: 417.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 14


Kanlux

04681 LINDA LED-J02

Вбудований світильник



Ширина споживчої упаковки [см]: 7
Висота споживчої упаковки [см]: 13.5
Вага коробки [кг]: 16.7
Ширина коробки [см]: 37
Висота коробки [см]: 30
Довжина коробки [см]: 56
Обсяг коробки [м³]: 0.06216

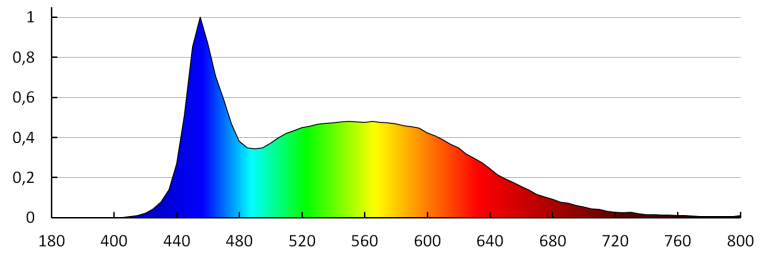

KANLUX S.A. (kat 4681) LINDA LED-J02 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4681) LINDA LED-J02
 Lampy: 1 x LINDA LED

