


# Kanlux

## 04701 TABO CT-AS02-AL

Стельовий точковий світильник

5905339047014

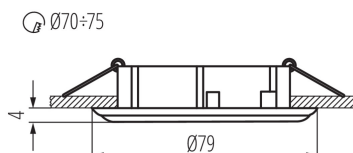

Простий алюмінієвий світильник, що відрізняється найбільш нейтральним дизайном, - таким і має бути Kanlux TABO. Можна самостійно підібрати до нього джерело світла з цоколем Gx35.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** Алюміній  
**Необхідність використання самозахисних ламп:** так  
**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю  
**Місце використання:** всередині  
**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m  
**Замінні джерела світла:** так  
**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так  
**в комплекті джерело світла:** ні  
**Висота (мм):** 26  
**Діаметр (мм):** 79  
**Монтажний отвір (мм):** Ø70-75  
**Довжина проводу (м):** 0.12

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC  
**Потужність максимальна (Вт):** max 35  
**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III  
**Джерела світла:** MR16  
**Цоколь:** Gx5,3  
**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25  
**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E  
**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію  
**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів  
**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75  
**Налаштування кута освітлення світильника:** відсутнє  
**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука  
**Як упаковано:** 50  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 50  
**Вага нетто одиниці [г]:** 65  
**Граматура [г]:** 94  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 8.5  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 8.5

# Kanlux

## 04701 TABO CT-AS02-AL

---

Стельовий точковий світильник

**Вага коробки [кг]:** 4.7  
**Ширина коробки [см]:** 22.5  
**Висота коробки [см]:** 19.5  
**Довжина коробки [см]:** 44.5  
**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.019524