


Kanlux

07015 MARC DL-60

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339070159

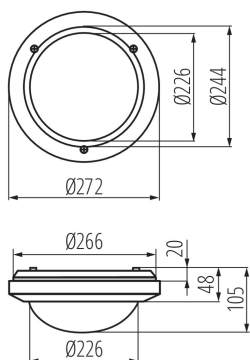

Плафон Kanlux MARC DL — це простота дизайну, проте за ним прихована висока ударостійкість світильника (IK10). Висока стійкість до пилу, вологи (IP54) та ультрафіолетових променів є додатковими перевагами цього світильника.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Висота (мм): 105

Діаметр (мм): 244

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 60

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Джерела світла: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10÷35

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-1,5

Ступінь IK: 10

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 530

Граматура [г]: 783.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 28

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 28

Вага коробки [кг]: 9.39996

Ширина коробки [см]: 57.5

Висота коробки [см]: 36

Kanlux

07015 MARC DL-60

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла



Довжина коробки [см]: 59.5

Обсяг коробки [м³]: 0.123165

KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60
Lampy: 1 x A60 60W/c

