


Kanlux

07025 TURK DL-60

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339070258

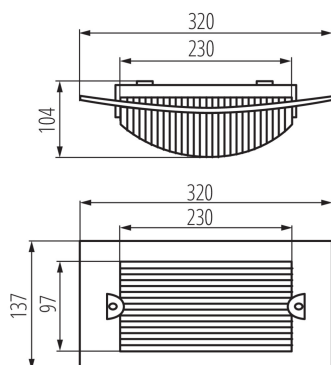

Kanlux TURK — це стельовий світильник з підвищеною стійкістю до ударів (IK10). Додаткова підвищена стійкість до УФ-випромінення робить його ідеальним рішенням для зовнішнього застосування, наприклад, на фасадах будівель, терасах або балконах.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 320

Ширина (мм): 104

Висота (мм): 137

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 60

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Джерела світла: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 350

Граматура [г]: 525

Довжина споживчої упаковки [см]: 15

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 32.5

Вага коробки [кг]: 10.5

Ширина коробки [см]: 57.5

Висота коробки [см]: 34

Довжина коробки [см]: 60

Обсяг коробки [м³]: 0.1173

Kanlux

07025 TURK DL-60

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60
Lampy: 1 x A60 60W/c

