


Kanlux

70710 TIVA 1130 DDR/ML-SN

Світильник стельовий

5905339707109

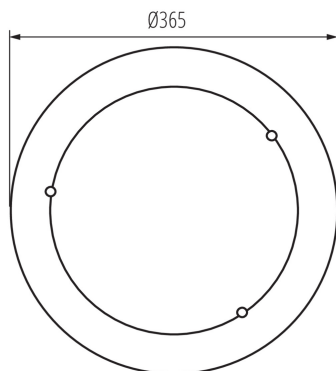

Серія стельових і настінних світильників Kanlux TIVA – це серія джерел світла, в яких поєднуються дерево з білим опаловим абажуром. Це чудове поєднання з точки зору дизайну. Ми можемо самі вибирати джерело світла з цоколем E27.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сосна

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 91

Діаметр (мм): 385

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 60

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: дерево

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 1600

Граматура [г]: 2000

Довжина споживчої упаковки [см]: 41

Ширина споживчої упаковки [см]: 41

Документ ukw012010. 06.07.2020, 10.49

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

70710 TIVA 1130 DDR/ML-SN

Світильник стельовий



Висота споживчої упаковки [см]: 10

Вага коробки [кг]: 2

Ширина коробки [см]: 38.5

Висота коробки [см]: 10.5

Довжина коробки [см]: 38.5

Обсяг коробки [м³]: 0.015564