Завантажено з mamadecor.ua

Kanlux

08390 SLICK JQ-L-W

Датчик движения PIR

5905339083906

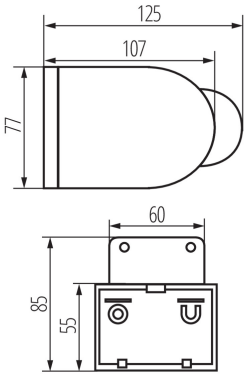

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый
Место монтажа: для установки на стене
Место использования: внутри и снаружи
Микрозазор между контактами реле: да
Может монтироваться на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов: да
Длина [мм]: 77
Ширина [мм]: 125
Высота [мм]: 85
Диаметр [мм]: 85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50/60
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Материал: пластмасса
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -10÷40
Вид датчика: PIR
Вид соединения: клеммник винтовой
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5
Время работы датчика [секунда-минута]: 8-10
угол действия датчика [°]: H160/V20
Максимальное время действия [мин]: 10
Максимальное время действия [с]: 8
Максимальная мощность [ВА]: 1200
Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 3-2000
Степень защиты IP: 44
Дальность действия датчика [м]: max 12

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 50
Количество штук в групповой упаковке: 50
Вес нетто единицы [г]: 260
Грамматура [г]: 330
Длина потребительской упаковки [см]: 9.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 8
Высота потребительской упаковки [см]: 13.5
Вес коробки [кг]: 16.5
Ширина коробки [см]: 49
Высота коробки [см]: 29
Длина коробки [см]: 51

Date of issue: 26.06.2020, 21:32

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Завантажено з mamadecor.ua

Kanlux

08390 SLICK JQ-L-W

Датчик движения PIR

Объем коробки [м³]: 0.072471

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- максимальная дальность обнаружения движения составляет 12 м
- максимальный горизонтальный угол работы датчика движения составляет 165°
- возможность регулировки времени освещения от 8 секунд до 10 минут
- возможность настройки уровня интенсивности освещения окружающей среды, при котором устройство работает

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU