

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ DAMP PROOF COMPACT IP66

Пылевлагозащищенный светильник со сквозной проводкой (Ф, Н, З)



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Идеально подходит для промышленных и складских помещений
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Мастерские, сборочные линии

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Равномерно распределяемый свет
- Экономия электроэнергии до 50% (по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами)
- Простая установка благодаря свободному скольжению монтажных скоб по всему корпусу светильника
- Простой доступ к клеммам подключения благодаря торцевым заглушкам с поворотным запирающим механизмом
- Безинструментально подключение в питающей сети благодаря зажимному коннектору
- 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача: до 120 лм/Вт
- Тип защиты: IP66
- Угол раскрытия 120°
- Поликарбонатный корпус



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры			Output current	Фотометрические данные				Светотехнические параметры	Размеры и вес	
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Частота сети		Цветовая температура	Световой поток	Цветность света (обозначение)	Индекс цветопередачи Ra		Угол излучения	Длина
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR	23,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	270 мА	4000 К	2800 лм	Cool White	>80	120 °	1290 mm	86,0 mm
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR	44,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	555 мА	4000 К	5400 лм	Cool White	>80	120 °	1290 mm	86,0 mm
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR	44,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	555 мА	6500 К	5400 лм	Cool Daylight	>80	120 °	1290 mm	86,0 mm
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR	31,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	356 мА	4000 К	3800 лм	Cool White	>80	120 °	1590 mm	86,0 mm
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR	55,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	610 мА	4000 К	6700 лм	Cool White	>80	120 °	1590 mm	86,0 mm
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR	55,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	610 мА	6500 К	6700 лм	Cool Daylight	>80	120 °	1590 mm	86,0 mm




Описание продукта	Высота	Вес продукта	Цвета и материалы				Температуры и условия управления	Срок службы	
			Материал корпуса	Цвет корпуса	Цвет продукта	Материал покрытия (колбы)		Количество циклов переключения	Срок службы L70/B50 @ 25 °C
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR	68,0 mm	1120,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR	68,0 mm	1160,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR	68,0 mm	1160,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR	68,0 mm	1350,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h

Описание продукта	Высота	Вес продукта	Цвета и материалы				Температуры и условия управления	Срок службы	
			Материал корпуса	Цвет корпуса	Цвет продукта	Материал покрытия (колбы)	Диапазон температуры окружающей среды	Количество циклов переключения	Срок службы L70/B50 @ 25 °C
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR	68,0 mm	1380,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR	68,0 mm	1380,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h

Описание продукта	Срок службы L80/B10 @ 25 °C	Срок службы L90/B10 @ 25 °C	Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты		
			С регулировкой яркости	Тип соединения	Класс защиты	Тип защиты	Ограниченная температура поверхности
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR	35000 h	20000 h	Нет	Беззажимное соединение, трехфазное	II	IP66	Да
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR	35000 h	20000 h	Нет	Беззажимное соединение, трехфазное	II	IP66	Да
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR	35000 h	20000 h	Нет	Беззажимное соединение, трехфазное	II	IP66	Да
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR	35000 h	20000 h	Нет	Беззажимное соединение, трехфазное	II	IP66	Да
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR	35000 h	20000 h	Нет	Беззажимное соединение, трехфазное	II	IP66	Да
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR	35000 h	20000 h	Нет	Беззажимное соединение, трехфазное	II	IP66	Да

Описание продукта	Условия поставки
	t хранения
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR	-40...+70 °C
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR	-40...+70 °C
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR	-40...+70 °C

Описание продукта	Условия поставки
	t хранения
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR	-40...+70 °C
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR	-40...+70 °C
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR	-40...+70 °C

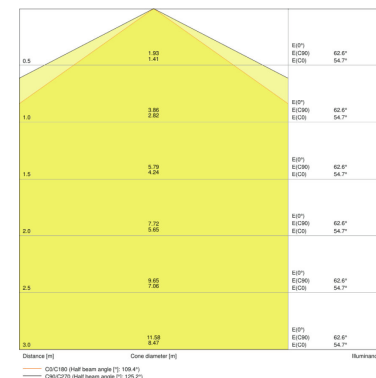


DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR, DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR, DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR


DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR, DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR, DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR

DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR


DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR

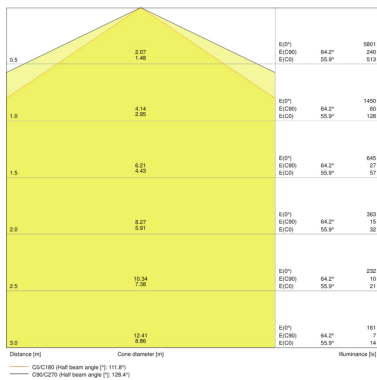


DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66
GR

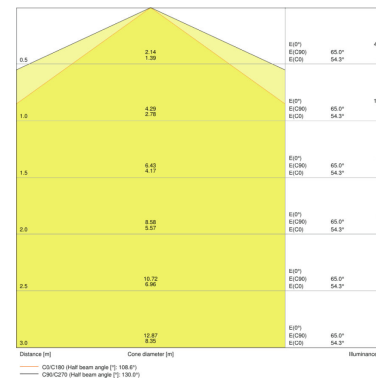

DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66
GR

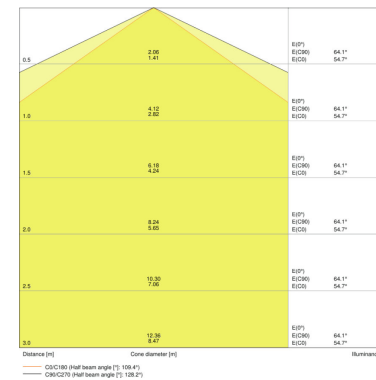

DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66
GR

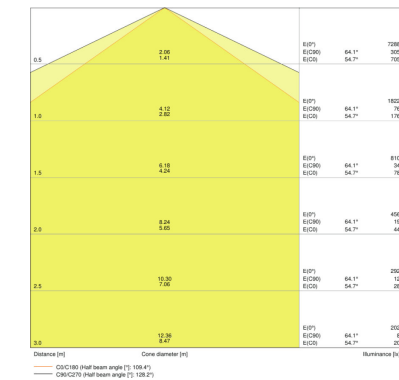

DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66
GR

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- В комплектацию входят зажимы из нержавеющей стали и предохранительные винты
- В комплектацию входят аксессуары для монтажа (комплект для подвесного монтажа, антикражный комплект)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075210035	Shipping carton box 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8140,00 g	64.32 дм ³
4058075210059	Shipping carton box 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8380,00 g	64.32 дм ³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075210073	Shipping carton box 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8380,00 g	64.32 дм ³
4058075210097	Shipping carton box 6	1640 mm x 200 mm x 240 mm	9855,00 g	78.72 дм ³
4058075210110	Shipping carton box 6	1640 mm x 200 mm x 240 mm	10035,00 g	78.72 дм ³
4058075210134	Shipping carton box 6	1640 mm x 200 mm x 240 mm	10035,00 g	78.72 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.