

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

1. Технічні характеристики

Номінальна напруга та рід струму: ~175-250В
 Номінальна частота: 50Гц
 Клас світлорозподілу: пряме світло
 Тип кривої сили світла: косинусна
 Кут розсіювання: 120°
 Індекс кольоропередачі: >80Ra
 Ступінь захисту від пилу та вологи: IP65
 Клас захисту від ураження струмом: II
 Термін служби: 30 000 годин
 Світловипромінювальні діоди: SMD
 Коефіцієнт потужності: >0,5
 Температура навколишнього середовища:
 від 0°C до +40°C;
 Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30%

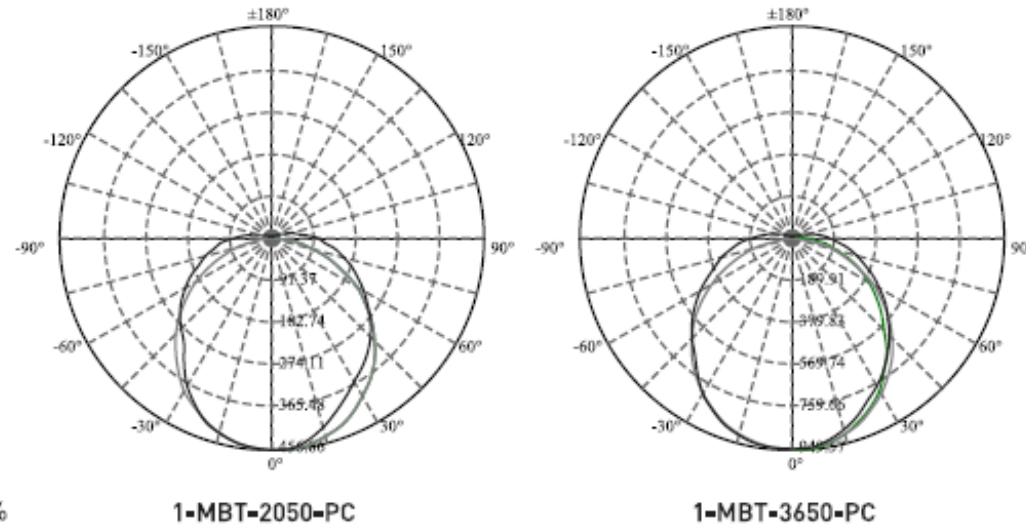


Рисунок 1. 1. Крива розподілу сили світла

Таблиця 1. 1. Технічні характеристики в залежності від моделі

Артикул	Модель	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Світлова ефективність, лм/Вт	Колір температури	Сила струму, мА	Габаритні розміри, мм			Вага нетто не більше, кг
							L	W	H	
1-MBT-2050-PC	Maxus Batten Light 20W 5000K IP65	20	2000	100	5000K	180	580	73	25	0,15
1-MBT-3650-PC	Maxus Batten Light 36W 5000K IP65	36	3600	100	5000K	330	1180	73	25	0,28

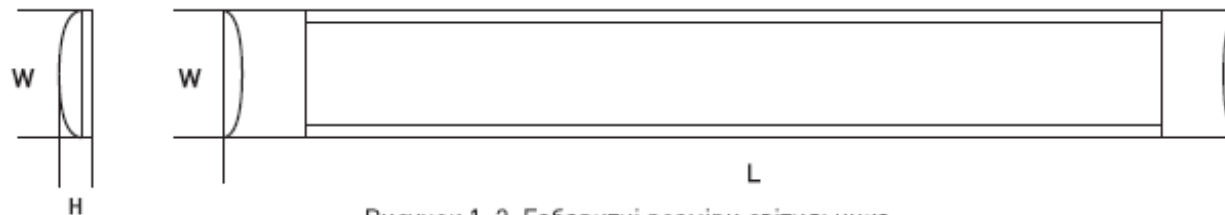


Рисунок 1. 2. Габаритні розміри світильника