

Tack






**Orientable miniprojector for exterior equipped with SMD LEDs and "on board" driver.
Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, satin polycarbonate diffuser.**

Miniproiektor liniar orientabil pentru exterior echipat cu LED-uri SMD și driver "on board".
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat satinat.


Miniproiettore lineare orientabile per esterni equipaggiato con LED SMD e driver "on board".
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato.

Ориентируемые минипрожекторы для внешней подсветки, оснащенные светодиодами SMD и "on board"-формирователем.
Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-серый цвет, с поликарбонатным полу-матовым рассеивателем.

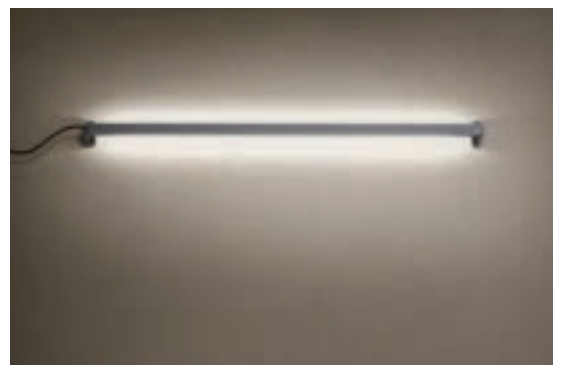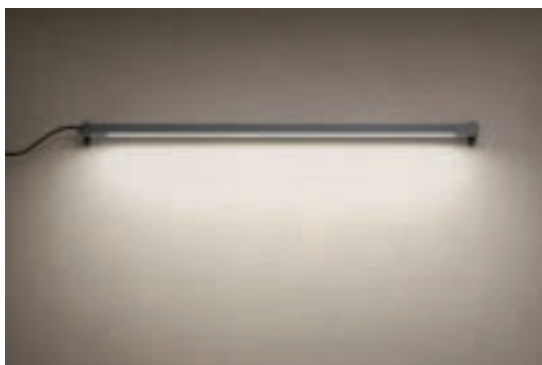



347

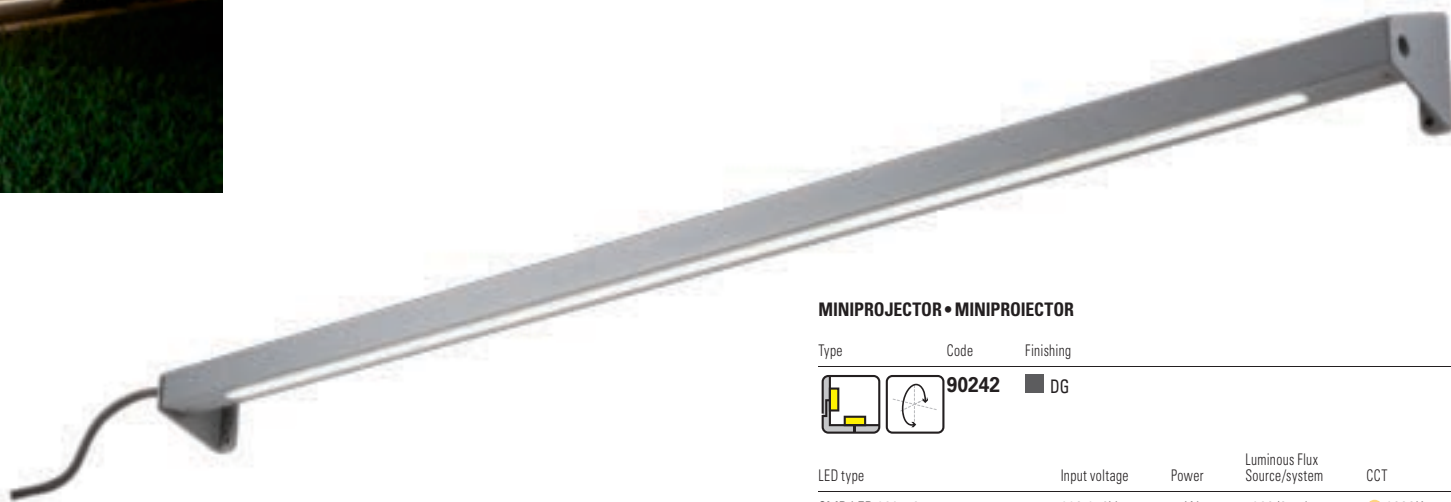


Kültéri mozgatható fényvető, SMD LED-el szerelve, "on board" működtetőt tartalmaz. Magasnyomáson öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű, szatén polikarbonát diszperzór.

Регулируем линейен минипроектор за екстериор, оборудван със SMD LED-ове и "on board" драйвер. Корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в електростатично поле, в тъмно сиво, дифузер от сатенен поликарбонат.


Nastavitel'ny miniprojektor pre exteriér vybavený LED diódami SMD. Konštrukcia liateho hliníka elektrosťaticky lakovaná v tmavo šedej farbe, saténový polykarbonátový difúzor.

MINIPROJECTOR • MINIPROJECTOR

Type	Code	Finishing
 	90242	■ DG

LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CCT	CRI
SMD LED 2835, 84 pcs	220-240V	15W	1380/975 lm	● 3000K	80

Dimension



Photometry

