

Umбра

Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.


Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для інтер'єра оснащенні светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatin akril diszperzór.

Интер'юрен аплик, оборудван с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алюминий, електростично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka, lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.

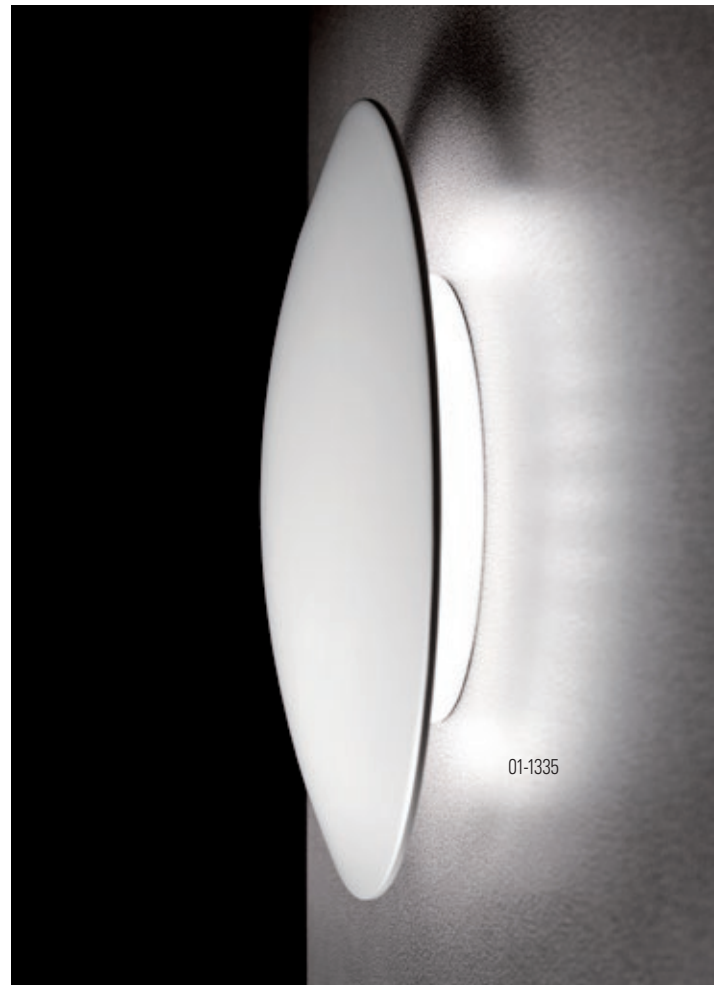

Technical info



01-1332



01-1333



01-1336


art. 01-1331 Mat White
art. 01-1332 Mat Black



art. 01-1333 Mat White
art. 01-1334 Mat Black



art. 01-1335 Mat White
art. 01-1336 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	672 lm
Lumen system	330 lm
CRI	90
Not dimmable	⊘

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1416 lm
Lumen system	802 lm
CRI	90
Not dimmable	⊘

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2304 lm
Lumen system	1265 lm
CRI	90
Not dimmable	⊘

CE IP20