

Technical info

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in mat gold or sand black, flexible diffuser of opal white silicone.

Serie de lămpi pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită auriu mat sau negru mat, dispersor flexibil din silicon opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata oro opaco o nero opaco, diffusore flessibile in silicone opalino bianco.


Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матово золотой или матово черный цвет, гибкий рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, matt arany vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, flexibilis opál diszperzort.

Серия лампы за интерьер, разполага със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в матово или черно злато, гъвкав дифузер от бял опал силикон.

Séria interiéroových svietidiel s LED diódami SMD, štruktúra z hliníka a kovu lakovaná v matnej zlatej alebo pieskovej čiernej farbe, flexibilný difúzor z opálového bieleho silikónu.


art. 01-2110 Mat Gold
art. 01-2111 Sand Black

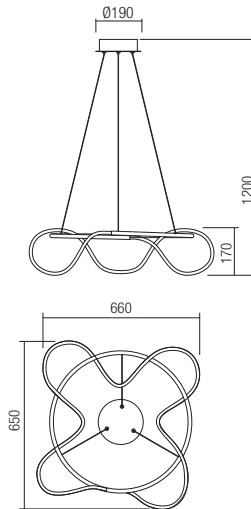

Led type	SMD LED 1296 pcs x 0,03W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8160 lm
Lumen system	4080 lm
CRI	82
Dimmable (3 step)	☾

CE IP20



art. 01-2112 Mat Gold
art. 01-2113 Sand Black

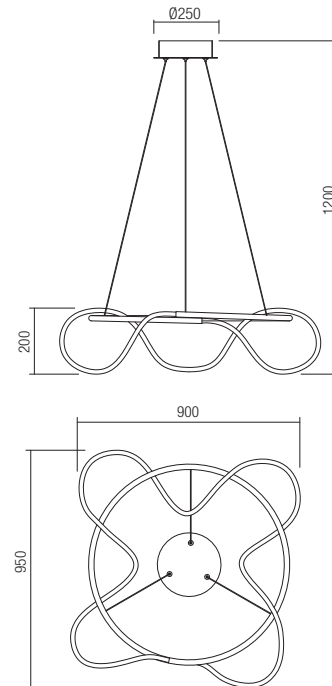

Led type	SMD LED 1680 pc x 0,03W
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	12180 lm
Lumen system	6180 lm
CRI	82
Dimmable (3 step)	☾

CE IP20


art. 01-2114 Mat Gold
art. 01-2115 Sand Black

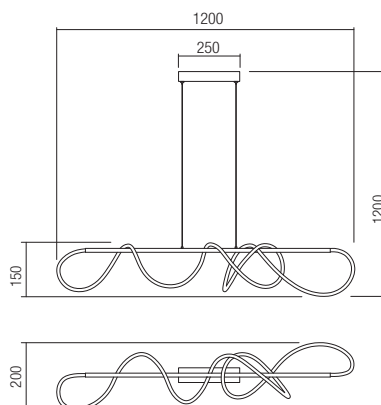

Led type	SMD LED 1296 pcs x 0,03W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8160 lm
Lumen system	4080 lm
CRI	82
Dimmable (3 step)	☾

CE IP20

art. 01-2108 Mat Gold
art. 01-2109 Sand Black



Led type	SMD LED 354 pcs x 0,03W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2436 lm
Lumen system	1248 lm
CRI	82
Dimmable (3 step)	☾

CE IP20