


Паспорт продукту

Технічні характеристики

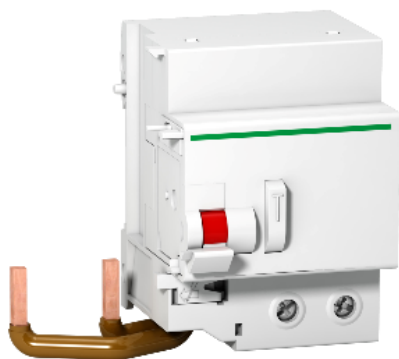

БЛОК ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ VIGI C120 2P 125A 30mA

A9N18563

Головна

| | |
|---|--|
| Тип виробу або компоненту | Додаткові блоки диференційного захисту |
| Назва пристрою | Vigi C120 |
| Кількість полюсів | 2P |
| [In] номінальний струм | 125 A |
| Тип мережі | Змінний струм |
| Чутливість до витоку струму | 30 mA |
| Час витримки захисту від витоку струму на з | Миттєвий |
| Клас захисту від витоку струму на землю | Тип AC |

Додаткове

| | |
|---|--|
| Місцезоташування пристрою в системі | Вихідний |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 230...240 V Змінний струм 50/60 Гц |
| Технологія відключення залишкового струму | Незалежний від напруги |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції | 500 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до IEC 60947-1 |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга | 6 кВ в соответствии с МЭК 60947-2 |
| Спосіб кріплення | Затисканням |
| Монтажна опора | Симетрична din-рейка 35 мм |
| Електричне підключення до автоматичного ви | Гвинтове |
| Кількість модулів Ш = 9 мм | 7 |
| Висота | 95 мм |
| Ширина | 117 мм |
| Глибина | 73 мм |
| Маса нетто | 0,325 кг |
| Колір | Білий |
| Механічна зносостійкість | 20000 циклів |

| | |
|---------------------------|---|
| Клеми підключення | Клеми тунельного типу1...35 мм ² Гнучкий Клеми тунельного типу1...50 мм ² Жорсткий |
| Довжина зачистки проводів | 15 мм |
| Момент затягування | 3,5 Н.м |

Екологічна оцінка

| | |
|--|----------------------------|
| Стандарти | EN 61009 |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Ступінь забруднення | 3 відповідно доМЕК 60947-2 |
| Робоча температура навколишнього повітря | -5...60 °С |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40...60 °С |

Тип упаковки

| | |
|--------------------------------|----------|
| Тип 1 упаковки | Db |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 9,3 см |
| Ширина 1 упаковки | 13,5 см |
| Довжина 1 упаковки | 13,5 см |
| Вага 1 упаковки | 431,0 г |
| Тип 2 упаковки | Doboz |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 8 |
| Висота 2 упаковки | 30,0 см |
| Ширина 2 упаковки | 30,0 см |
| Довжина 2 упаковки | 40,0 см |
| Вага 2 упаковки | 3,892 кг |

Екологічність пропозиції

| | |
|---|---|
| Регламент REACH | Декларація REACH |
| Директива ЄС RoHS | Сумісні Декларація ЄС RoHS |
| Не містить ртуті | Так |
| Декларація RoHS Китаю | China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації |
| Інформація про виключення по регламенту RoHS | Так |
| Директива WEEE | На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери. |

Гарантія

| | |
|----------|-----------|
| Гарантія | 18 months |
|----------|-----------|

Рекомендована заміна