


Технічні данні продукту

Характеристики

NU200430

Рамка 2-постова, алюміній

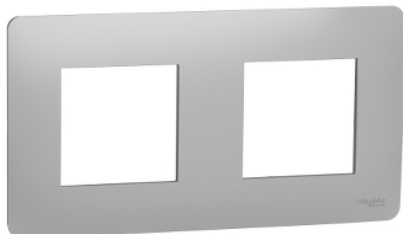

Головна

Діапазон	New Unica
Додаток для пристрою	Кріплення
Тип виробу або компоненту	Рамка
Назва колекції	Unica Studio
Кількість постів	2 поста
Напрямок підключення	Horizontal/vertical
Type of frame	Double
Кількість модулів	2 x 2 модулів
Режим фіксації	3 кліпсою
Відтінок кольору	Aluminium

Додаткове

Матеріал	Thermoplastic ABS-UV stabilised: cover frame
Стандарти	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Висота	85 мм
Глибина	10 мм
Вага виробу	0,021 кг
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Екологічна оцінка

Ступінь захисту IK	IK04
Ступінь захисту IP	IP21 D

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	25 г.
Висота упаковки 1	1 cm
Ширина упаковки 1	8,5 cm
Довжина упаковки 1	15,7 cm
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	5
Вага упаковки 2	185 г.
Висота упаковки 2	6,5 cm
Ширина упаковки 2	12,5 cm
Довжина упаковки 2	18,5 cm
Тип упаковки 3	S04
Кількість одиниць в упаковці 3	180

Вага упаковки 3	7,368 кг
Висота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	40 см
Довжина упаковки 3	60 см

Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
-------------------	---