


# Технічні данні продукту

## Характеристики

# NU280422

## Рамка 2-постова, Димчато-сірий/антрацит

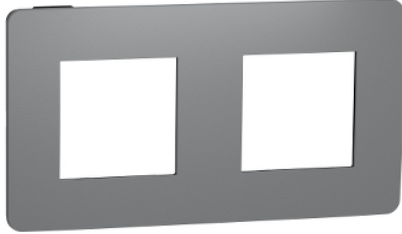

### Головна

Діапазон	New Unica
Додаток для пристрою	Кріплення
Тип виробу або компоненту	Рамка
Назва колекції	Unica Studio Color
Кількість постів	2 поста
Напрямок підключення	Horizontal/vertical
Type of frame	Double
Кількість модулів	2 x 2 модулів
Режим фіксації	3 кліпсою
Відтінок кольору	Dark grey
Декоративний колір	Black (RAL 7021)

### Додаткове

Матеріал	Thermoplastic ABS-UV stabilised: cover frame Polycarbonate: intermediate plate
Стандарти	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Висота	85 мм
Глибина	10 мм
Вага виробу	0,033 кг
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Екологічна оцінка

Ступінь захисту IK	IK04
Ступінь захисту IP	IP21 D

### Тип упаковки

Вага упаковки 1	33,000 г.
Висота упаковки 1	85,000 мм
Ширина упаковки 1	156,000 мм
Довжина упаковки 1	10,000 мм

### Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
-------------------	---

Інформація в даному документі включена загальний опис та/або технічно-експлуатаційні характеристики продукції, про яку йде мова. Ця документація не є регулюючою і не може використовуватися в якості посилання щодо відповідності або невідповідності використаних даних продуктів для специфічних застосувань. Кожен користувач або інтегратор зобов'язаний провести відповідні і повні аналізи ступеня ризику, оцінку і тестування продуктів згідно умов відповідних специфічних застосувань або умов, пов'язаних з ними. Шнейдер Електрик Індонезія разом із філіалами або дочірніми підприємствами не несуть відповідальності за невірне тлумачення викладеної інформації.