


# Паспорт продукту

## Характеристики

# NU310544

Перемикач перехресний 1-клавішний, 10А, 1 модуль, бежевий Unica New Studio

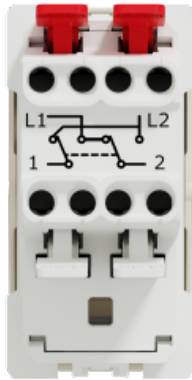

### Головна

Range of product	New Unica
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Опис виробу	Механізм
Функція вимикача	Проміжний
Додаток для пристрою	Контроль
Відтінок кольору	Бежевий (RAL 1013)
Кількість в наборі	10 flow-pack

### Додаткове

Номинальний струм	10 AX на 250 В AC 50/60 Гц
Електрична міцність	20000 cycles, cos phi = 0.6
Опір ізоляції	> 5 MOhm at 500 V
Діелектрична міцність	2000 В
Мінімальна вимикаюча здатність	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Відкрита відстань	> 3 мм
Тип вимикача	Жалюзі
Кількість модулів	1 модуль
Лампа підсвітки	Without LED
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Поперечний переріз кабелю	0...2.5 mm <sup>2</sup> rigid cable 0...2.5 mm <sup>2</sup> flexible cable
Матеріал	CuZn5 Ag fixed terminals CuZn15 mobile contact PBT (polybutylene terephthalate) GF31 release button Термопластик ABS-UV mechanism rocker PC (полікарбонат) GF10 FR Оболонка
Маркування	Без маркування
Обробка поверхні	Глянцевий
Режим фіксації	3 кліпсою
Ширина	22,5 мм
Висота	45 мм
Глибина	37,75 мм

Глибина встановлення	24,65 мм
Вага виробу	0,0192 кг
Робоча температура повітря	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-5...50 °C
Стандарти	Директива LV IEC 60669-1
Сертифікація виробу	CE Aenor EAC NF
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Екологічна оцінка

Ступінь захисту IP	IP21 D
Ступінь захисту IK	IK04