


Технічні данні продукту

Характеристики

NU522618

Вимикач з мотузкою 10А 2 модулі білий

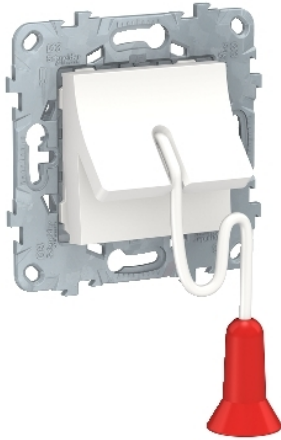

Головна

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Потягніть рядовий перемикач
Опис виробу	Механізм з металевим супортом
Додаток для пристрою	Контроль
Функція вимикача	Перемикач
Номинальний струм	10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Тип вимикача	Кнопка зі шнурком
Кількість модулів	2 модулі
Режим фіксації	Гвинти або монтажні лапки
Відтінок кольору	White (RAL 9003)

Додаткове

Cable length	1 м
Load current	10 A
Відкрита відстань	> 3 мм
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Поперечний переріз кабелю	2,5 Мм ² Гнучкий кабель 2,5 мм ² Жорсткий кабель
Мінімальна вимикаюча здатність	200 operations 1.25 I _n and 1.1 U _n , cos phi = 0.3
Електрична міцність	20000 циклы, cos phi = 0,6
Діелектрична міцність	2000 В
Опір ізоляції	> 5 MOhm at 500 V
Матеріал	Zamak: fixing frame Термопластик ABS-UV mechanism rocker PC (полікарбонат) GF10 FR Оболонка CuZn37 клеммы PBT (polybutylene terephthalate) GF30 release button
Стандарти	IEC 60669-1
Директиви	2014/35 / ЄС - директива про низьку напругу
Сертифікація виробу	CE Aenor NF EAC
Робоча температура повітря	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-5...50 °C
Глибина встановлення	21,15 мм
Глибина	47 мм
Ширина	74,5 мм
Висота	74,5 мм
Вага виробу	0,069 кг
Додаткове покриття поверхні	Без додаткового покриття

Інформація в даному документі включає загальний опис та/або технічно-експлуатаційні характеристики продукції, про яку йде мова. Ця документація не є регулюючою і не може використовуватися в якості посилання щодо відповідності або надійності використання даних продуктів для специфічних застосувань. Кожен користувач або інтегратор зобов'язаний провести відповідні і повні аналізи ступеня ризику, оцінку і тестування продуктів згідно умов відповідних специфічних застосувань або умов, пов'язаних з ними. Шнейдер Електрик Індонезія САС разом із філіалами або дочірніми підприємствами не несуть відповідальності за невірне тлумачення викладеної інформації.

Обробка поверхні	Глянцевий
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Екологічна оцінка

Ступінь захисту ІК	ІК04
Ступінь захисту ІР	ІР21 D

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	69 г.
Висота упаковки 1	75 мм
Ширина упаковки 1	75 мм
Довжина упаковки 1	47 мм

Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Досліджується
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.