

SURFACE-MOUNTED SPOTLIGHT

RENTON series



RSLC78029/8W



RSLC78030/15W




RSLC78042/20W




RSLC78013/30W



	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size
<b>RSLC78029/8W</b>	3000K 4000K	Ra ≥ 80	8w	532 Lm	AL	D 65   H 45
<b>RSLC78030/15W</b>	5000K	Ra ≥ 80	15w	1023 Lm	AL	D 80   H 45



<b>RSLC78042/20W</b>	3000K 4000K 5000K	Ra ≥ 80	20w	1606 Lm	AL	D 95   H 55
----------------------	-------------------------	---------	-----	---------	----	-------------



<b>RSLC78013/30W</b>	3000K 4000K 5000K	Ra ≥ 80	30w	2538 Lm	AL	D 120   H 62
----------------------	-------------------------	---------	-----	---------	----	--------------

LED | 220V~50Hz | CE | IP54 | A+ | RoHS

Material color  SB  W  SW  W

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30.000

Power Factor (PF):


RSLC78029/8w ≥ 0.95

RSLC78030/15w ≥ 0.99

RSLC78042/20w ≥ 0.99

RSLC78013/30w ≥ 0.99

Risk Group (RG): 0

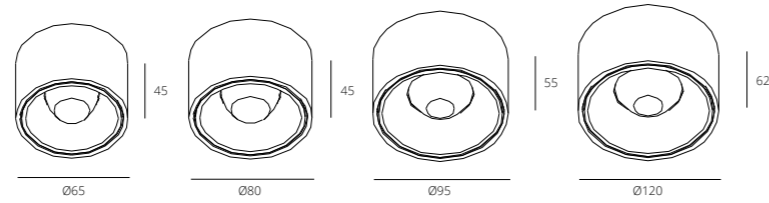

RSLC78029/8W RSLC78030/15W RSLC78042/20W RSLC78013/30W

COLOR



RENTON

Колекція світильників RENTON представлена в чотирьох розмірних і колірних варіаціях. Корпус світильника виготовлений з міцного та екологічно безпечного алюмінію, а в якості джерела світла виступає високотехнологічний світлодіод. При цьому, збільшений кут розсіювання світла візуально розширює простір. Лаконічний дизайн і відсутність зайвих елементів дозволяє використовувати даний освітлювальний прилад у різних типах приміщень – як у житлових, так і громадських.