
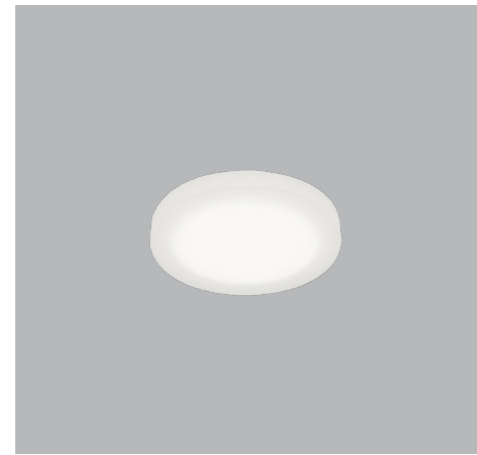


FOG-PROOF series


60

80

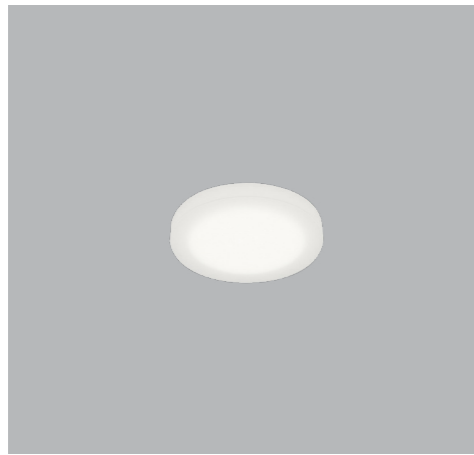

RDL74016-3/3W

RDL74016-3,5/7W




	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
<b>RDL74016-3/3W</b>	3000K 4000K	Ra ≥ 80	3w	169 Lm	AL	D 70   H 38	0,17
<b>RDL74016-3,5/7W</b>	6000K	Ra ≥ 80	7w	419 Lm	AL	D 92   H 38	0,27


Material color MW

LED | 220V-240V-50Hz | CE | | | IP44 | | A+ | RoHS

Warranty Period (years): 3 years  
 Life hours (LH): 30.000  
 Power Factor (PF): ≥0.9  
 Risk Group (RG): 0



RDL74016-3/3W



RDL74016-3,5/7W

Ступінь захисту IP44 від проникнення вологи та пилу світильників з серії FOG-PROOF дозволяє використовувати їх у приміщеннях із високим рівнем вологи. Колекція представлена в двох варіаціях білого кольору круглої форми. Матовий розсіювач світла забезпечує м'яке та комфортне для очей світіння, а відносно невелика глибина вбудовування істотно спрощує монтаж виробів. Класичне виконання серії FOG-PROOF дозволяє розміщувати світильники в будь-яких інтер'єрах.



ВБУДОВАНИЙ ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ FOG-PROOF