



Новый ассортимент LED ламп OSRAM - идеальное решение для дома и дачи.

Приятный однородный свет ламп, стабильный световой поток, высокая цветопередача и широкий угол света позволят создать теплую и уютную домашнюю атмосферу для Вас и Вашей семьи.

Высокая энергоэффективность и неизменное немецкое качество делает лампы OSRAM незаменимым помощником в профессиональном освещении.

Особое внимание стоит уделить лампам MR16 GU5,3 на 220 Вольт, которые являются уникальным продуктом на рынке - первая светодиодная лампа европейского производителя на цоколь GU5,3 на сетевое напряжение.

Завантажено з mamadecor.ua



Classic A

Заменяемая лампа накаливания			LED лампа		
40 Вт		➔	6 Вт		
60 Вт		➔	6,8 Вт		
75 Вт		➔	9,5 Вт		
100 Вт		➔	11,5 Вт		

LED лампы классической формы груши.



Наименование	Артикул (EAN)			Вт	ЗАМЕНА Вт	ЛМ		К	Ra		длина [мм]	Ø [мм]
LS CLA40 6W/827 230V FR E27 10X1 RUOSRAM	4052899971516	1	E27	6	40	470	240	2700	≥80	Матовая	110	60
LS CLA40 6W/865 230V FR E27 10X1 RUOSRAM	4052899971523	1	E27	6	40	500	240	6500	≥80	Матовая	110	60
LS CLA60 6,8W/827 230V FRE27 10X1 RUOSRAM	4052899971530	1	E27	6,8	60	600	240	2700	≥80	Матовая	110	60
LS CLA60 6,8W/865 230V FRE27 10X1 RUOSRAM	4052899971547	1	E27	6,8	60	660	240	6500	≥80	Матовая	110	60
LS CLA75 9,5W/827 230V FRE27 10X1 RUOSRAM	4052899971554	1	E27	9,5	75	806	240	2700	≥80	Матовая	110	60
LS CLA75 9,5W/865 230V FRE27 10X1 RUOSRAM	4052899971561	1	E27	9,5	75	806	240	6500	≥80	Матовая	110	60
VALUE CLA60 9,5W/840 230VFR E2710X1OSRAM	4052899973381	1	E27	9,5	60¹	806	200	4000	≥80	Матовая	110	60
LS CLA100 11,5W/827 230V FRE2710X1 RUOSRAM	4052899971578	2	E27	11,5	100	1060	240	2700	≥80	Матовая	120	60
LS CLA100 11,5W/865 230V FRE2710X1 RUOSRAM	4052899971585	2	E27	11,5	100	1060	240	6500	≥80	Матовая	120	60
VALUECLA75 11,5W/840 230VFR E2710X1OSRAM	4052899973404	2	E27	11,5	75¹	1055	200	4000	≥80	Матовая	110	60

Срок службы - 15 000 ч. (EC) 1194/2012 / 10шт. в транспортной коробке

Classic B & P

Заменяемая лампа накаливания			LED лампа		
40 Вт		➔	5,4 Вт		
40 Вт		➔	5,4 Вт		

LED лампы классической формы свечи и шара.



Наименование	Артикул (EAN)			Вт	ЗАМЕНА Вт	ЛМ		К	Ra		длина [мм]	Ø [мм]
LS CLB40 5,4W/830 230V CLE14 10X1RUOSRAM	4052899971592	1	E14	5,4	40	470	240	3000	≥80	Прозрачная	105	35
LS CLB40 5,4W/830 230V FRE14 10X1RUOSRAM	4052899971608	2	E14	5,4	40	470	240	3000	≥80	Матовая	105	35
VALUECLB40 5W/840 220-240VFRE1410X1OSRAM	4052899973367	2	E14	5	40	470	230	4000	≥80	Матовая	105	35
LS CLP40 5,4W/830 230V CLE14 10X1RUOSRAM	4052899971622	3	E14	5,4	40	470	240	3000	≥80	Прозрачная	78	45
LS CLP40 5,4W/830 230V FRE14 10X1RUOSRAM	4052899971615	4	E14	5,4	40	470	240	3000	≥80	Матовая	78	45
VALUECLP40 5W/840 220-240VFRE1410X1OSRAM	4052899973343	5	E14	5	40	470	200	4000	≥80	Матовая	78	45
LS CLP40 5,4W/830 230V CLE27 10X1RUOSRAM	4052899971639	6	E27	5,4	40	470	240	3000	≥80	Прозрачная	74	45
LS CLP40 5,4W/830 230V FRE27 10X1RUOSRAM	4052899971646	7	E27	5,4	40	470	240	3000	≥80	Матовая	74	45

Срок службы - 15 000 ч. (EC) 1194/2012 / 10шт. в транспортной коробке

¹ Согласно директиве 1194/2012

MR16 GU5,3

Заменяемая галогенная лампа			LED лампа		
20 Вт		➔	3,2 Вт		
35 Вт		➔	5 Вт		
35 Вт		➔	3,4 Вт		
50 Вт		➔	4,2 Вт		

LED лампы направленного света, цоколь GU5,3.




Наименование	Артикул (EAN)			Вт	ЗАМЕНА Вт	ЛМ	КД		К	Ra	длина [мм]	Ø [мм]
12 Вольт												
LSMR162036 3,2W/830 12VGU5.3 10X1RUOSRAM	4052899971653	1	GU5,3	3,2	20	250	580	36	3000	≥80	45	50
LSMR162036 3,2W/850 12VGU5.3 10X1RUOSRAM	4052899971660	1	GU5,3	3,2	20	265	615	36	5000	≥80	45	50
LS MR163536 5W/830 12V GU5.3 10X1RUOSRAM	4052899971677	1	GU5,3	5	35	360	820	36	3000	≥80	45	50
LS MR163536 5W/850 12V GU5.3 10X1RUOSRAM	4052899971684	1	GU5,3	5	35	370	840	36	5000	≥80	45	50
220 Вольт												
LSMR1635110 3,4W/830 230VGU5.3 10X1RUOSRAM	4052899981126	2	GU5,3	3,4	35	250	110	110	3000	≥80	45	50
LSMR1635110 3,4W/850 230VGU5.3 10X1RUOSRAM	4052899981133	2	GU5,3	3,4	35	270	120	110	5000	≥80	45	50
LSMR1650110 4,2W/830 230VGU5.3 10X1RUOSRAM	4052899981140	2	GU5,3	4,2	50	350	155	110	3000	≥80	45	50
LSMR1650110 4,2W/850 230VGU5.3 10X1RUOSRAM	4052899981157	2	GU5,3	4,2	50	380	165	110	5000	≥80	45	50

Срок службы - 15 000 ч. (EC) 1194/2012 / 10шт. в транспортной коробке

PAR16 GU10

Заменяемая галогенная лампа			LED лампа		
35 Вт		➔	3,6 Вт		
50 Вт		➔	4,8 Вт		

LED лампы направленного света, цоколь GU10.

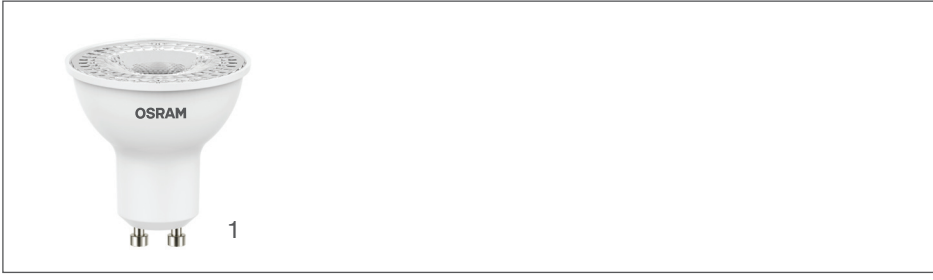

Наименование	Артикул (EAN)			Вт	ЗАМЕНА Вт	ЛМ	КД		К	Ra	длина [мм]	Ø [мм]
LSPAR163536 3,6W/830 230VGU1010X1RUOSRAM	4052899971691	1	GU10	3,6	35	265	570	36	3000	≥80	54	50
LSPAR163536 3,6W/850 230VGU1010X1RUOSRAM	4052899971707	1	GU10	3,6	35	280	620	36	5000	≥80	54	50
LS PAR165035 4,8W/830230VGU1010X1RUOSRAM	4052899971714	1	GU10	4,8	50	370	810	36	3000	≥80	54	50
LSPAR165036 4,8W/850 230VGU1010X1RUOSRAM	4052899971721	1	GU10	4,8	50	370	810	36	5000	≥80	54	50

Срок службы - 15 000 ч. (EC) 1194/2012 / 10шт. в транспортной коробке