



Kanlux

24640 TYBIA LED 38W-NW

Світлодіодний світильник

5905339246400



Kanlux TYBIA LED — це світильник для звичайного освітлення, в котрому використовуються SMD-світлодіоди. Встановлення світлодіодного світильника TYBIA в коридорах, на сходах, в громадських або господарських приміщеннях гарантує значну економію споживання енергії та тривалий термін експлуатації, без необхідності в обслуговуванні.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 410

Ширина (мм): 410

Висота (мм): 61

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 38

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PMMA

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3500

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 92

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A


Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Kanlux

24640 TYBIA LED 38W-NW

Світлодіодний світильник

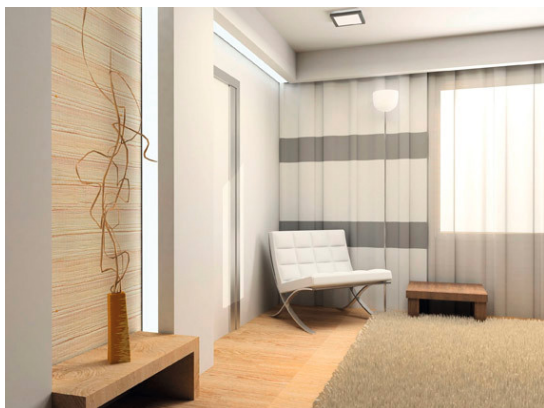

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2160

Граматура [г]: 2480

Довжина споживчої упаковки [см]: 42

Ширина споживчої упаковки [см]: 42

Висота споживчої упаковки [см]: 7.5


Вага коробки [кг]: 2.48

Ширина коробки [см]: 42

Висота коробки [см]: 7.5


Довжина коробки [см]: 42

Обсяг коробки [м³]: 0.01323

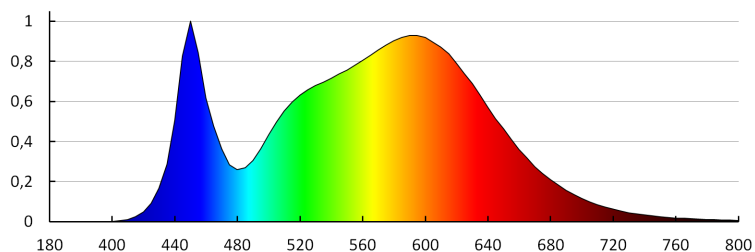

KANLUX S.A. (kat 24640) TYBIA LED 38W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24640) TYBIA LED 38W-NW
Lampy: 1 x TYBIA LED 38W-NW

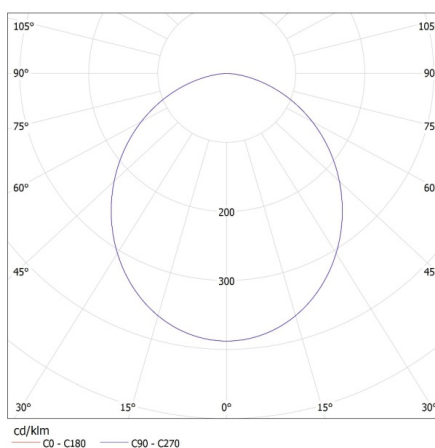

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:12

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.



Kanlux

24640 TYBIA LED 38W-NW

Світлодіодний світильник

АКСЕСУАРИ:

07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті

