


HOLLY

ARKOSLIGHT®



DIMENSIONES

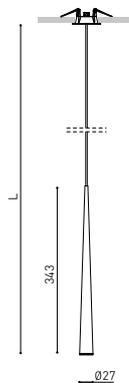

ACCESORIOS



CORD ACCESSORY

Nombre	HOLLY 2M 35° 3000K WT
Referencia	A2810011WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SUSPENSION

PRODUCTO

HOLLY 2M 35° 3000K WT

A2810011WT

Blanco Texturado

9016

SUSPENSION

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	210 Lm
Potencia	2,1 W
Potencia del sistema	2,80 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 3
Ángulo del haz de luz	35°
Eficiencia lumínica	93%
Eficacia	100 Lm/W
Intensidad de corriente	700 mA
Regulación	Consultar
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	<input type="checkbox"/>
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A++
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	Ø50 mm.
Longitud del cable	2 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	321 g.
Peso con embalaje	450 g.
Dimensiones embalaje	385 x 103 x 78 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno



Holly es una luminaria de suspensión para funciones de iluminación de acento. Su geometría estilizada y elegante, y su cuerpo en aluminio macizo mecanizado, definen una pieza de carácter marcadamente decorativo y una alta calidad percibida. Su haz de luz, estrictamente definido por su micro-reflector, optimiza el flujo del LED para conseguir, en el plano de trabajo, una iluminancia relativa elevada -gracias al notable aprovechamiento del caudal bruto de lúmenes-. En su instalación, Holly se implementa mediante una base empotrada de techo, discreta e integrada. Su aplicación indicada se halla en barras, mostradores, mesitas de noche, huecos de escalera, etc.

DIAGRAMA POLAR


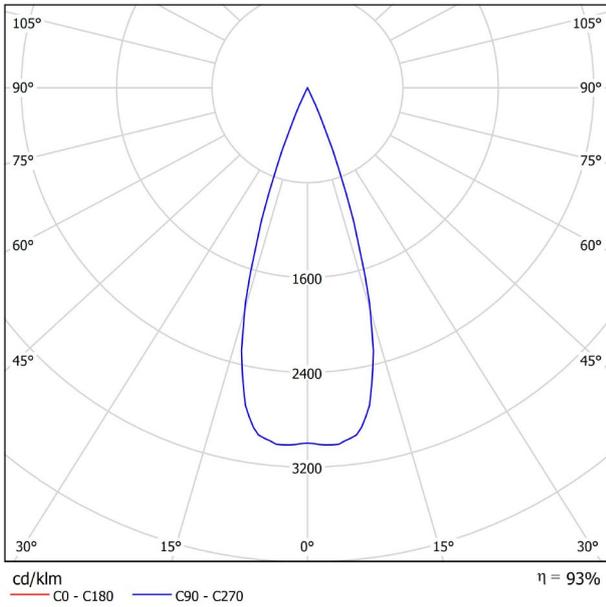


DIAGRAMA CÓNICO



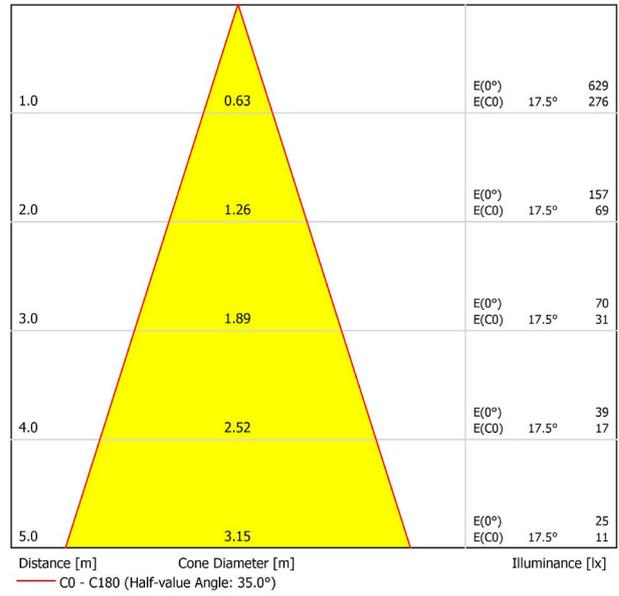

	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	02230000WT
Colour	WT <input type="checkbox"/> Textured white
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING

